


Le Trapèze Plus est en acier et livré avec un câble en acier galvanisé. Le verrouillage intégré permet des installations sécurisées et durables.

AVANTAGES

- Réduction du temps de travail en hauteur : pré-installation dans le rail à l'aide de l'écrou rail intégré
- Mise à niveau : facile à réaliser grâce au système de réglage intégré
- Sécurité : serrer l'écrou de blocage pour une sécurité optimale
- Livré avec un écrou rail et une rondelle carrée de 45 mm




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

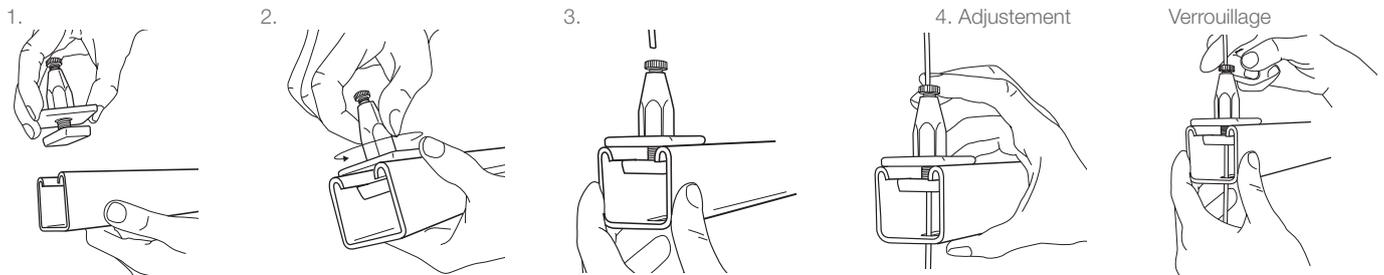

Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du galet.

- 1) Enlever la charge
- 2) Tirer sur le bout libre du câble
- 3) Appuyer sur le bouton

SPÉCIFICATIONS

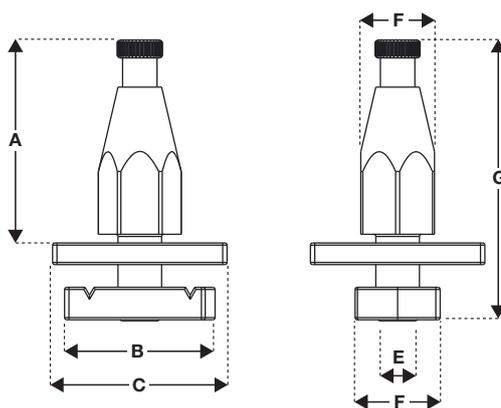

Dimension	N° 2 (mm)
A	38
B	35
C	40 x 40 max
D	15
E	M8
F	20
G	58

EMBOUTS



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

À température ambiante
N° 2 - 45 kg @ 3:1

Matériaux :

Billes - Acier chrome Grade 40

Ressort - Acier inoxydable (Type 302)

Vis de blocage - Acier doux galvanisé (Type EN1A)

Adaptateur fileté - Acier doux galvanisé (Type EN1A)

Corps - Acier doux galvanisé (Type EN1A)

Écrou - Acier doux galvanisé (Type EN1A)

