





Une solution prête à l'emploi, simple et rapide pour suspendre deux tubes de Øext. 17 au Øext. 89 mm.

## AVANTAGES


- Un seul point d'ancrage, soit une économie de perçage de 50 %
- Remplace rails, consoles, tiges filetées et toute la quincaillerie
- Entraxe standard 200 mm, disponible sur demande en 100 ou 150 mm
- Prêt à l'emploi, pas de préparation
- Dispense d'outillage de découpe
- Stockage facilité
- Charge de travail jusqu'à 90 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Idéal avec le Collier Rapide Universel - Tuyauterie

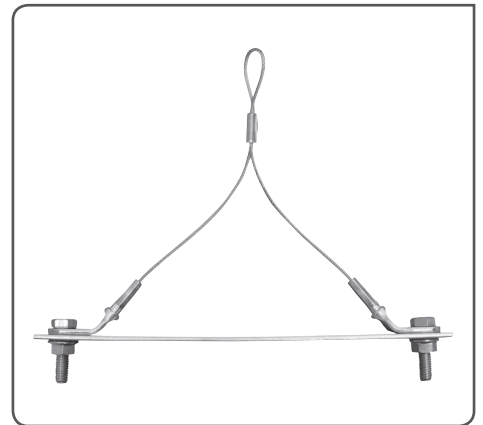

## INSTALLATION ET AJUSTEMENT

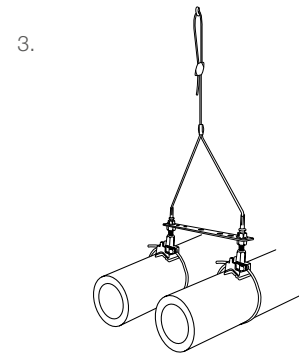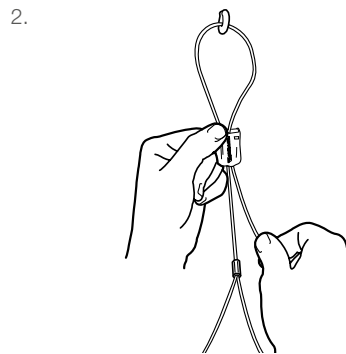


## SPÉCIFICATIONS

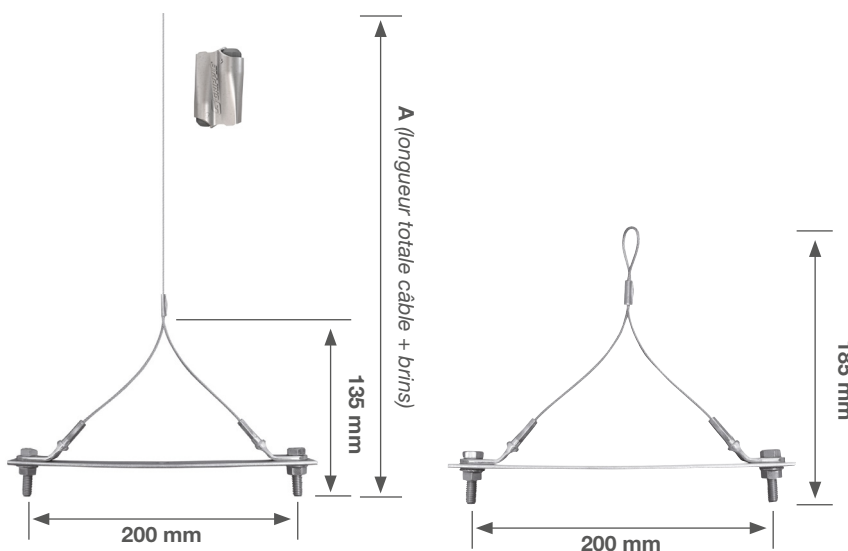

La dimension A doit être précisée.

## SYSTÈMES DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Charge de travail maximale :

N° 2 – 45 kg @ 5:1 coefficient de sécurité

N° 3 – 90 kg @ 5:1 coefficient de sécurité

### Matériaux :

Câble – Acier galvanisé (EN12385)

Ferrule – Aluminium

Filetage M8 – Acier galvanisé

Platine – Acier galvanisé

### Certifications :

Certifié Lloyd's