

Sèche-mains

Une gamme complète pour toute les utilisations

Sèche-mains



2511 à détection automatique




2540 blanc à détection automatique



Adaptés pour les lieux publics


● Robustesse et efficacité

Preuve de robustesse et d'efficacité, nos sèche-serviettes sont installés dans les TGV Atlantique, TGV Méditerranée, Thalys, Eurostar.

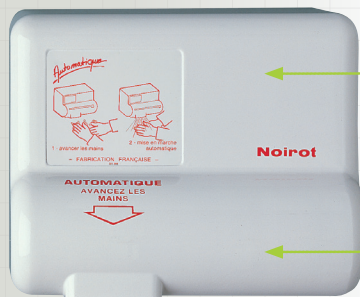

● **2511/2510**
Usage très intensif.
Automatique ou manuel (2510)

● **5,5 m³/min**
2750 W

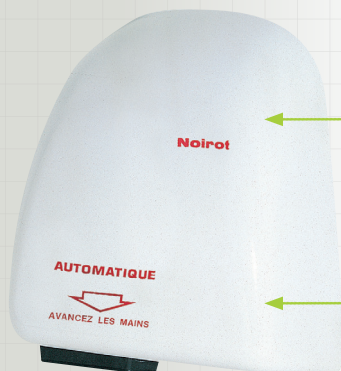

● **2540**
Usage intensif

● **4,4 m³/min**
2315 W
Automatique.

... et pour plus d'économies



Détection automatique infrarouge



Plus économique que le papier

● **2511/2510**
Coloris blanc



● **2540**
Coloris blanc ou chromé



Sèche-mains

Descriptif technique 2510 /2511



Présentation

- Carrosserie en fonte d'aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Résistance à très faible inertie placée dans la veine d'air associée à une turbine centrifuge haute pression.

Installation

- Socle support moteur en fonte d'aluminium fixé au mur par 4 vis sur silent-bloc.
- Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
- Passage de câble par l'arrière ou par dessous.
- Raccordement sur connecteur 3 bornes (phase + neutre + terre).

Commande

- Deux possibilités de commande selon modèle :
 - détection automatique par infrarouge
 - bouton poussoir manuel (30 s).

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence ¹ DBI
2510 Avec bouton poussoir			
2750	285 x 243 x 200	5,5	0025101BBAJ
2511 Détection automatique			
2750	285 x 243 x 200	5,5	0025111BBAJ

Descriptif technique 2540



Présentation

- Carrosserie en acier, peinture époxy polyester polymérisé ou chromage, selon modèle.
- Coloris blanc brillant ou chrome.

Éléments chauffants

- Résistance à très faible inertie placée dans la veine d'air associée à une turbine centrifuge haute pression.

Installation

- Socle support moteur en résine auto-extinguible fixé au mur par 4 vis sur silent-bloc.
- Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
- Passage de câble par l'arrière ou par dessous.
- Raccordement sur connecteur 2 bornes (phase + neutre).

Commande

- Détection automatique par infrarouge


Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence ¹ DBI
2540 blanc / chromé à détection automatique			
2315	270 x 320 x 160	4,3	0025401AAAj
2315	270 x 320 x 160	4,3	0025401AAFL

... et pour encore plus d'économies

- Détection infrarouge
 Pour un usage économique, l'infrarouge arrête l'appareil dès lors que l'on retire les mains.
- La solution la plus économique
 Une utilisation beaucoup plus économique que les systèmes à recharge de serviettes en papier ou en tissu. Toujours disponible, il ne nécessite pas de mobiliser des recherches régulières.

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

Noiroot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noiroot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

