

Actifonte Plus

Design, confort et technologie moderne





Fiche produit

Radiateur Fonte active®
et à Chaleur Douce Inté-
grale®



Les points forts au service des économies :

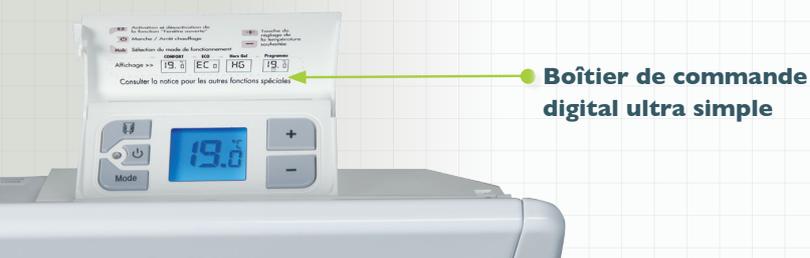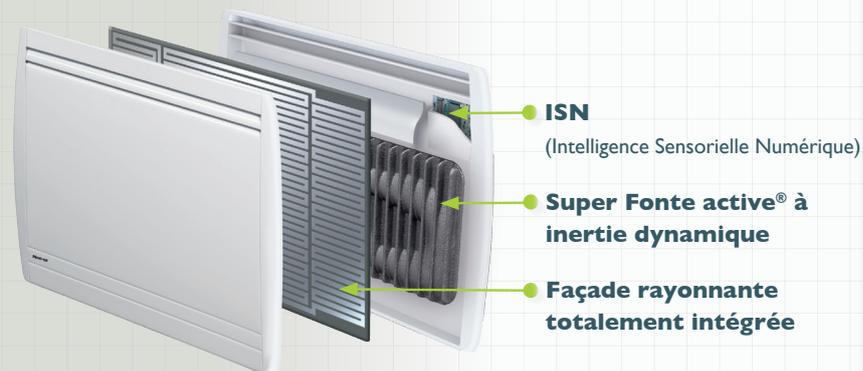

Fonctions intégrées pour encore plus d'économies



Détection
de fenêtre ouverte



Verrouillage
parental



Affichage de la
température



Compatible K7
de programmation
Memoprogram



● **Coloris**
Blanc brillant

● **3 modèles exclusifs**
Vertical, Horizontal et Bas
II appareils
de 750 W à 2000 W

Actifonte Plus

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant (A).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- Modèles horizontaux : 0,17
- Modèles verticaux : 0,23

Descriptif technique



- 1 Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour cassette Mémoprogrammable.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

...et pour encore plus d'économies



Détection automatique de fenêtre ouverte avec sécurité anti-gaspillage :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Affichage de la température :

la précision est la meilleure garantie de confort et d'économies d'énergie



Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Compatible programmation Mémoprogrammable :

un emplacement, à droite du boîtier de commande permet de recevoir les différentes cassettes Mémoprogrammable ;

- FP pour la programmation individuelle d'un radiateur qui peut aussi transmettre celle-ci par fil pilote à d'autre radiateur,
- CP émettrice ou réceptrice pour la programmation d'une zone de radiateurs par courant porteur,
- RF réceptrice, associée à la centrale RF pour programmer 3 zones de radiateur par radio-fréquence.

Dimensions & références

Puissance (W)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
Modèle horizontal				
750	450 x 580 x 115	13,0	00N1002FGAJ	002911
1000	610 x 580 x 115	19,0	00N1003FGAJ	002912
1250	770 x 580 x 115	22,5	00N1004FGAJ	002913
1500	930 x 580 x 115	28,0	00N1005FGAJ	002914
2000	1170 x 580 x 115	35,0	00N1007FGAJ	002915
Modèle vertical				
1000	396 x 1050 x 147	22,0	00N1013FGAJ	002916
1500	396 x 1485 x 147	27,3	00N1015FGAJ	002917
2000	476 x 1485 x 147	30,9	00N1017FGAJ	002918
Modèle bas				
750	770 x 400 x 125	13,6	00N0992FGAJ	002908
1000	930 x 400 x 125	16,5	00N0993FGAJ	002909
1500	1170 x 400 x 125	23,0	00N0995FGAJ	002910

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

