

Linéa Fonte


Le confort incomparable de la Font active®



Radiateur Fonte active®
à inertie dynamique



Les points forts au service des économies :

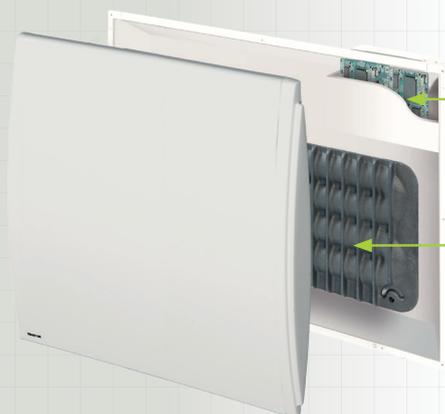

● **Régulation haute précision**

● **Fonte active® à inertie dynamique**



● **Programmation intégrée**

- 6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine :
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes personnalisables

Fonctions intégrées pour encore plus d'économies



°C idéal



Programmation intégrée



Détection de fenêtre ouverte



Indicateur comportemental interactif



Verrouillage parental



- **1 modèle**
Horizontal
5 puissances de 750 W à 2000 W
- **Coloris**
Blanc satiné

Linéa Fonte

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

Élément chauffant

- Corps de chauffe en **Fonte Active®** brevetée.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C

Coefficient d'aptitude certifié (CA) : 0,19.

Boîtier de commande avec écran



- 1 Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
- 2 Fonction °C idéal.
- 1+2 Accès à la programmation
- 3 Sélecteur de mode : Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur comportemental : permet de contrôler et d'ajuster la température de consigne.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Mémoprogramme courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

...et pour encore plus d'économies



Fonction °C idéal :

permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions et les économies d'énergie.



Détection automatique de fenêtre ouverte avec sécurité anti-gaspillage :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Programmation intégrée

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine :

- 3 programmes pré-enregistrés,
- 3 programmes personnalisables.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage :

permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	429 x 580 x 115	12,9	00N2342FDFS	003180
1000	589 x 580 x 115	18,2	00N2343FDFS	003181
1250	749 x 580 x 115	20,2	00N2344FDFS	003182
1500	909 x 580 x 115	27,6	00N2345FDFS	003183
2000	1149 x 580 x 115	34,6	00N2347FDFS	003184

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur
App Store



Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

