

# Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE  
BY Certif 6000118

2  
COLORIS

## Calidou SMART ECOcontrol

Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique®  
et à Chaleur Douce Intégrale CDI®



**La technologie incomparable et exceptionnelle de la Fonte active® Noirot est unique au monde**

Le nec plus ultra des radiateurs intelligents en matière de confort et de consommation. L'association des deux corps de chauffe apporte à la fois un **rayonnement immédiat** et une chaleur d'une **incomparable douceur**.



**ISN®**

**Une intelligence incomparable pour faire de vraies économies**

Son cerveau dose intelligemment le corps de chauffe en **super fonte active®** et la **façade auto-rayonnante chauffante et homogène** pour réaliser un **maximum d'économies** tout en garantissant le meilleur du confort.



**Le meilleur du confort connecté**

Avec Smart ECOcontrol, vous contrôlez le confort pièce par pièce **depuis votre smartphone** ou votre tablette, vous visualisez les consommations et planifiez vos absences, (**imprévus et vacances**) pour encore plus d'économies.

## SES ATOUTS

- 2 radiateurs dans un seul**
- Confort 6 étoiles**
- 2 coloris**
- 3 modèles**
- Eligible CEE**
- Détection d'absence**
- Détection de fenêtre ouverte**
- Confort connecté**
- Verrouillage par code "PIN"**



**Horizontal, vertical ou bas, un design décliné en 3 modèles**

pour apporter une solution quelles que soient les contraintes d'espace de votre habitation.



## Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique® et à Chaleur Douce Intégrale CDI®

### BOÎTIER DE COMMANDES SMART ECOCONTROL®




Pour piloter vos appareils Smart ECOcontrol® depuis notre application, un module serveur doit être inséré dans le fourreau prévu à cet effet sur le radiateur.



- A** Touche SMART ECOcontrol
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Smart ECOcontrol


### RÉFÉRENCES & FILAIRES

#### MODÈLES HORIZONTALS



Épaisseur\* : 124 mm

Coefficient d'aptitude 0,08

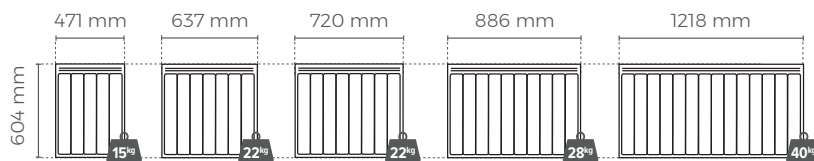


BLANC - 00N3012SEEZ 00N3013SEEZ 00N3014SEEZ 00N3015SEEZ 00N3017SEEZ  
 ANTHRACITE - 00N3012SEHS 00N3013SEHS 00N3014SEHS 00N3015SEHS 00N3017SEHS

#### MODÈLES BAS



Épaisseur\* : 120 mm

Coefficient d'aptitude 0,10

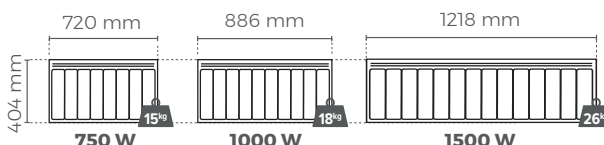


BLANC - 00N3032SEEZ 00N3033SEEZ 00N3035SEEZ  
 ANTHRACITE - 00N3032SEHS 00N3033SEHS 00N3035SEHS

#### MODÈLES VERTICAUX



Épaisseur\* : 147 mm

Coefficient d'aptitude 0,08

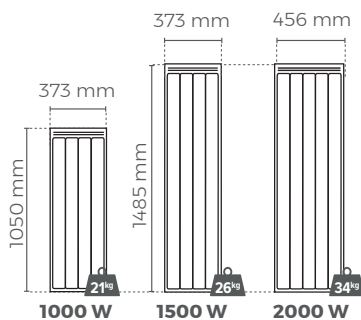

BLANC - 00N3023SEEZ 00N3025SEEZ 00N3027SEEZ  
 ANTHRACITE - 00N3023SEHS 00N3025SEHS 00N3027SEHS

\* Épaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.



Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

Votre revendeur :

# Noirot

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
 Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05