



Arial SMART ECOcontrol

Radiateur fluide à circulation intégrale®



Montée en température très rapide et 100% homogène

La technologie unique **Xpand®** permet d'obtenir une **uniformité maximale de la température** de la surface du radiateur et une **excellente réactivité** qui favorisent une répartition idéalement homogène de la chaleur.

SES ATOUTS



Confort homogène



Eligible CEE



Détection d'absence



Détection de fenêtre ouverte



Confort connecté



Verrouillage par code "PIN"



Technologie de circulation dynamique intégrale Xpand®

Avec la technologie brevetée **Xpand®**, vide d'air obligatoirement nécessaire pour une bonne dilatation du fluide **est situé à l'arrière et en bas** du radiateur, laissant une **façade totalement immergée** contrairement aux autres appareils fluide du marché.



Le seul fluide qui associe intelligence et économies

Sa régulation et ses multiples capteurs réagissent, en fonction des variations de son environnement et optimisent son inertie et sa réactivité pour conjuguer **confort** et **économies**.



Le meilleur du confort connecté

Avec Smart ECOcontrol, vous contrôlez le confort pièce par pièce **depuis votre smartphone** ou votre tablette, vous visualisez les consommations et planifiez vos absences, (**imprévus et vacances**) pour encore plus d'économies.

Radiateur fluide à circulation intégrale®

BOÎTIER DE COMMANDES SMART ECOCONTROL®



Pour piloter vos appareils Smart ECOcontrol® depuis notre application, un module serveur doit être inséré dans le fourreau prévu à cet effet sur le radiateur.



- A** Touche SMART ECOcontrol
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Smart ECOcontrol


RÉFÉRENCES & FILAIRES

MODÈLES HORIZONTALS



Épaisseur* : 110 mm

* Épaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.

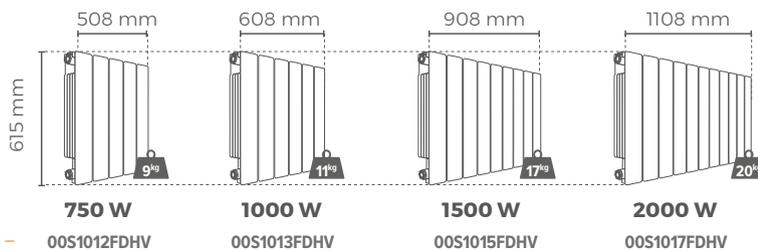

BLANC — 00S1012FDHV 00S1013FDHV 00S1015FDHV 00S1017FDHV



Un système de pose intelligent qui garantit ses performances !

Son système de pose facile et breveté a été créé pour garantir son efficacité et ses performances.

DÉCOUVREZ-LE EN VIDÉO.



ELECTRICITE PERFORMANCE



PROMOTELEC



IP24

IK08



Classe II



Garantie 2 ans

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noiroot.fr

* Modèles vertical : NF électricité

Votre revendeur :

Noiroot
www.noiroot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 · Fax : 01 42 29 66 05