



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot


deviennent



## BALICA

Radiateur sèche-serviettes chaleur douce, connecté et asymétrique, avec ou sans soufflerie

RADIATEUR  
CONNECTABLE  
AVEC MODULE EN OPTION

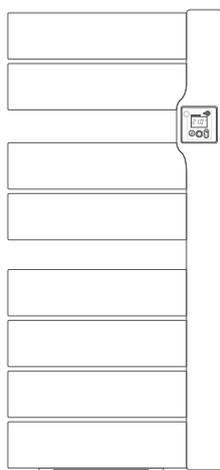

### LES + PRODUITS

- ▶ Un design asymétrique qui facilite la pose des serviettes.
- ▶ Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie.
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

# BALICA

## Confort & technologie

### 1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

### 2 Corps de chauffe

#### L'élément chauffant monobloc

en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

### 3 Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Balica dispose d'une soufflerie indépendante de la façade et discrète.

### 4 Oeil de détection d'absence



Une commande digitale est accessible à portée de main




Finition bicolore : blanc avec profil gris anthracite



Blanc

## MODÈLES

Épaisseur : 138 mm

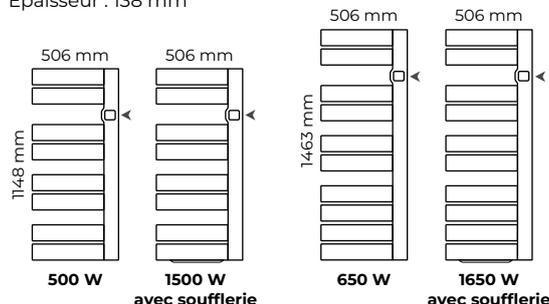

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

## ÉCONOMIES

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Smart boost automatique
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

| Puissances (W)  |                       | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc | Réf. Anthracite    |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>AVEC SOUFFLERIE</b>  |                       |                  |            |            |                    |
| 1500  | 500 + 1000 soufflerie | 506 x 1148 x 138 | 11,5       | M109215    | <b>M109225</b>     |
| 1650  | 650 + 1000 soufflerie | 506 x 1463 x 138 | 14,0       | M109216    | <b>M109226</b>     |
| <b>STATIQUE</b>   |                       |                  |            |            |                    |
| 500   |                       | 506 x 1148 x 120 | 9,0        | M109211    | <b>M109221</b>     |
| 650   |                       | 506 x 1463 x 120 | 11,5       | M109212    | <b>M109222</b>     |
| <b>Accessoires pour Appli intuis connect with Netatmo</b>               |                       |                  |            |            |                    |
| MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR                       |                       |                  |            | NEN9241AA  | <b>NEN9241AAHS</b> |
| KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE |                       |                  |            |            | <b>NEN930AAA</b>   |

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes  
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

