intuis






CHAMANE

Radiateur connecté à surface plane design et inertie fonte active



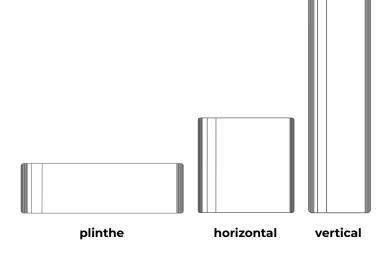



- ► Un choix d'encombrements variés, pour s'adapter aux places diponibles.
- ▶ Un design épuré.
- ► Chaleur douce et enveloppante de la fonte active 100% moulée à cœur.
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.



Régulation électronique numérique ultra précise

Gère précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.



Bloc inertie fonte active (procédé breveté)

Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.



Écran LCD rétro éclairé et temporisé








Blanc satiné lisse (RAL 9003)


ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0.
- Indicateur comportementa
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

MODÈLES PLINTHES


Épaisseur : 119 mm






Y➤ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

MODÈLES HORIZONTAUX



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 136 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	
HORIZONTAL				
750	452 x 600 x 113	13,9	M119112	
1000	610 x 600 x 113	16,6	M119113	
1250	770 x 600 x 113	21,9	M119114	
1500	931 x 600 x 113	27,2	M119115	
2000	1172 x 600 x 113	31,5	M119117	
VERTICAL				
1000	410 x 1068 x 136	26,0	M119213	
1500	410 x 1503 x 136	32,3	M119215	
2000	490 x 1503 x 136	36,2	M119217	
PLINTHE				
750	1010 x 300 x 119	22,0	M119412	
1000	1090 x 300 x 119	21,0	M119413	
1500	1250 x 300 x 119	30,0	M119415	
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			M090001	
Accessoires pour Appli intuis connect with Netatmo				

MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE	NEN930AAA

^{*} Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation



Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V





retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

