



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis




BI-JONCTION

Convecteur et panneau rayonnant pour l'habitat collectif



**Bi-jonction
convecteur**

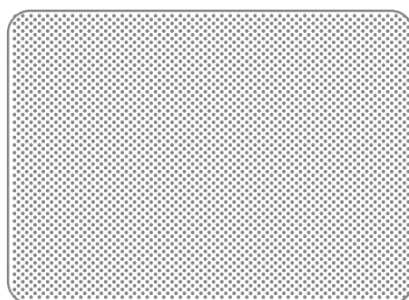

**Bi-jonction
rayonnant**

LES PRODUITS

- Une solution unique adaptée aux gestionnaires et aux bailleurs.
- Convecteur et panneau rayonnant.

BI-JONCTION

Confort & technologie

1 Double émetteur rayonnant



Les éléments ultra-rayonnants, monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement immédiat, dirigé vers le centre de la pièce. Le rayonnant dispose de deux émetteurs rayonnants, un pour chaque alimentation.

2 Double élément chauffant pour le convecteur

Il permet une montée en température très rapide et un échange optimisé entre l'élément chauffant monométal en alliage spécial d'aluminium et la pièce.


MODÈLES BI-JONCTION - RAYONNANTS

Épaisseur : 117 mm

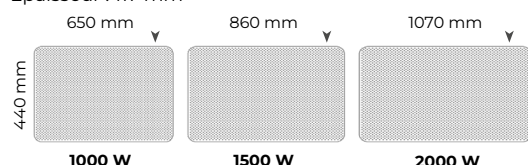

MODÈLES BI-JONCTION - CONVECTEURS

Épaisseur : 102 mm

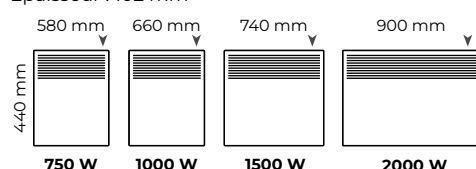

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Détection de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil



Commandes simples d'utilisation

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. 1/2 - 1/2	Réf. 2/3 - 1/3	Réf. 1/3 - 2/3
CONVECTEUR DB1 - RÉFÉRENCES SELON RÉPARTITION DE PUISSANCE					
750	580 x 440 x 102	4,9	M134126	-	-
1000	660 x 440 x 102	5,4	M134110	-	-
1500	740 x 440 x 102	6,0	M134114	M134116	M134115
2000	900 x 440 x 102	7,0	M134120	M134122	M134121
CONVECTEUR DB3 - RÉFÉRENCES SELON RÉPARTITION DE PUISSANCE					
750	580 x 440 x 102	4,9	M134143	-	-
1000	660 x 440 x 102	5,4	M134127	-	-
1500	740 x 440 x 102	6,0	M134131	M134133	M134132
2000	900 x 440 x 102	7,0	M134137	M134139	M134138
CONVECTEUR DB4 - RÉFÉRENCES SELON RÉPARTITION DE PUISSANCE					
750	580 x 440 x 102	4,9	M134159	-	-
1000	660 x 440 x 102	5,4	M134144	-	-
1500	740 x 440 x 102	6,0	M134148	M134150	M134149
2000	900 x 440 x 102	7,0	M134154	M134156	M134155
RAYONNANT BI-JONCTION - RÉPARTITION DE PUISSANCE 1/2 - 1/2			DB1**		DB43**
1000	650 x 435 x 117	5,4	M135110		M135113
1500	860 x 435 x 117	6,0	M135111		M135114
2000	1070 x 435 x 117	7,0	M135112		M135115

** Existe seulement en : 1/2 collectif, 1/2 individuel

Répartition de puissance, le premier chiffre et la partie alimentée par le collectif, le second la partie alimentée par le compteur individuel du logement (ex. 1500 W en 2/3 - 1/3, 1000 W collectif, 500 W individuel).

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Classe II
IP24 - IK08

Mono 230 V installation
selon NFC15100 et TE
C15755



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

