

# Muller intuitiv

8 ,Rue AMPERE  
02930 LAON Cedex 9  
Tel : 03.23.27.31.90  
Fax : 03.23.27.31.89

Rayonnants bi-jonction

DB1 DB4


**FICHE  
SAVC12168**


COMMERCIALISATION

REFERENCES DES PRODUITS

| PUISSANCE | DB1<br>1/2-1/2 | DB4<br>1/2-1/2 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1000W     | M135110        | M135113        |
| 1500W     | M135111        | M135114        |
| 2000W     | M135112        | M135115        |


Existe uniquement en : 1/2 collectif, 1/2 individuel

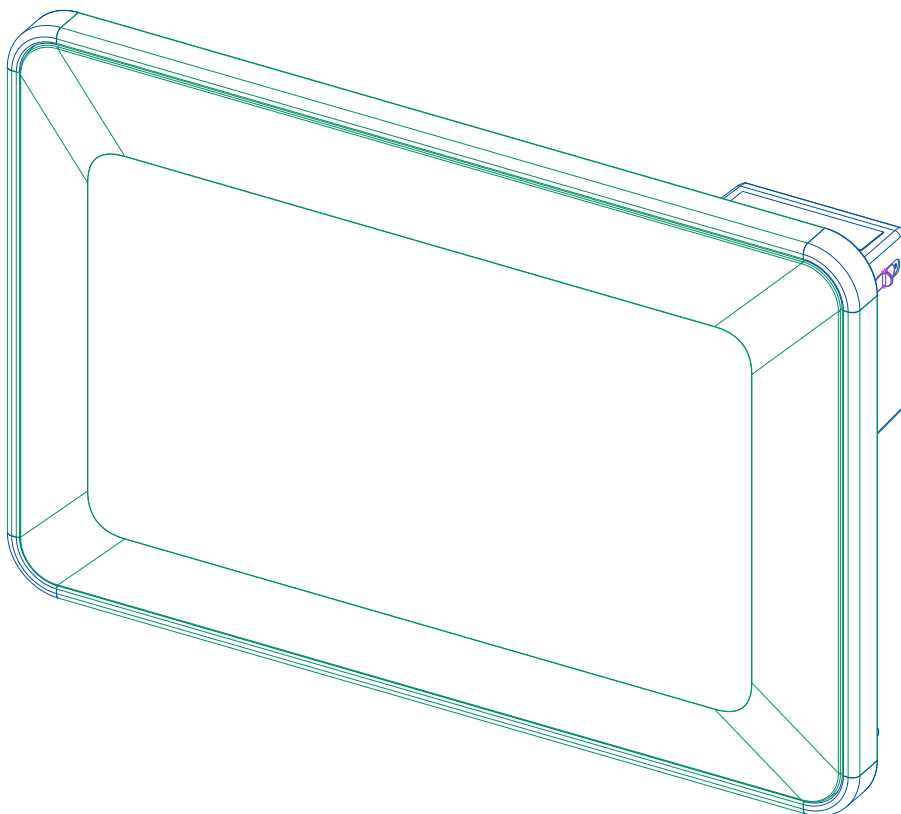

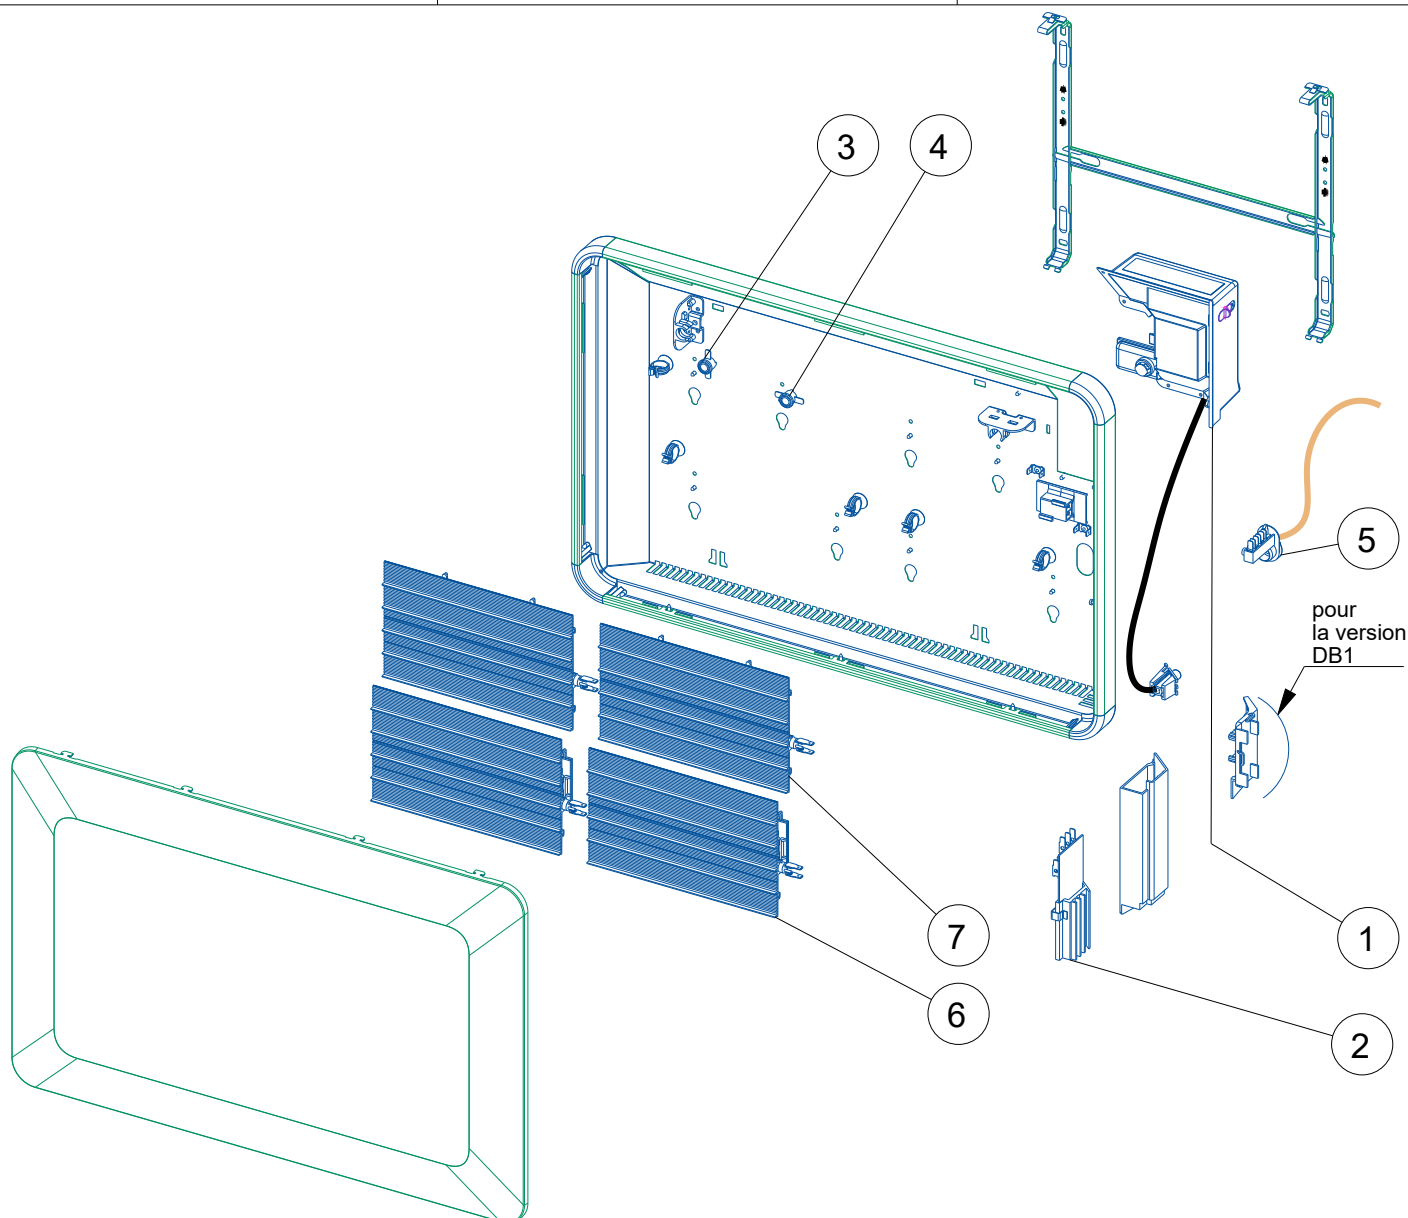


| REPERE | REFERENCE    | DESIGNATION                                                              |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1      | S136AA2924ER | boitier de cde équipé                                                    |
| 2      | S131AA0210   | thermostat relai opto regulateur ( pour la version DB4)                  |
| 3      | S132AA0176   | sécurité thermique 90°<br>(1 sécu pour le 1000w et 2 sécu pour le 2000w) |
| 4      | S132AA0175   | sécurité thermique 80° ( 1 sécu pour le 1000w et 2 sécu pour le 1500w)   |
| 5      | S232AA0153   | bornier                                                                  |
| 6      | S102BBE009EP | 2 x Elt chauffant 250W lg 230 mm ht 35 mm pour appareil 1000W            |
|        | S102BPE015EP | 2 x Elt chauffant 375W lg 350 mm ht 35 mm pour appareil 1500W            |
|        | S102CCE048EP | 2 x Elt chauffant 500W lg 450 mm ht 35 mm pour appareil 2000W            |
| 7      | S102BBE063EP | 2 x Elt chauffant 250W LG 230mm ht 60 mm pour appareil 1000W             |
|        | S102BPE052EP | 2 x Elt chauffant 375W LG 350mm ht 60 mm pour appareil 1500W             |
|        | S102CCE195EP | 2 x Elt chauffant 500W LG 450mm ht 60 mm pour appareil 2000W             |


## DB1 / 1000W

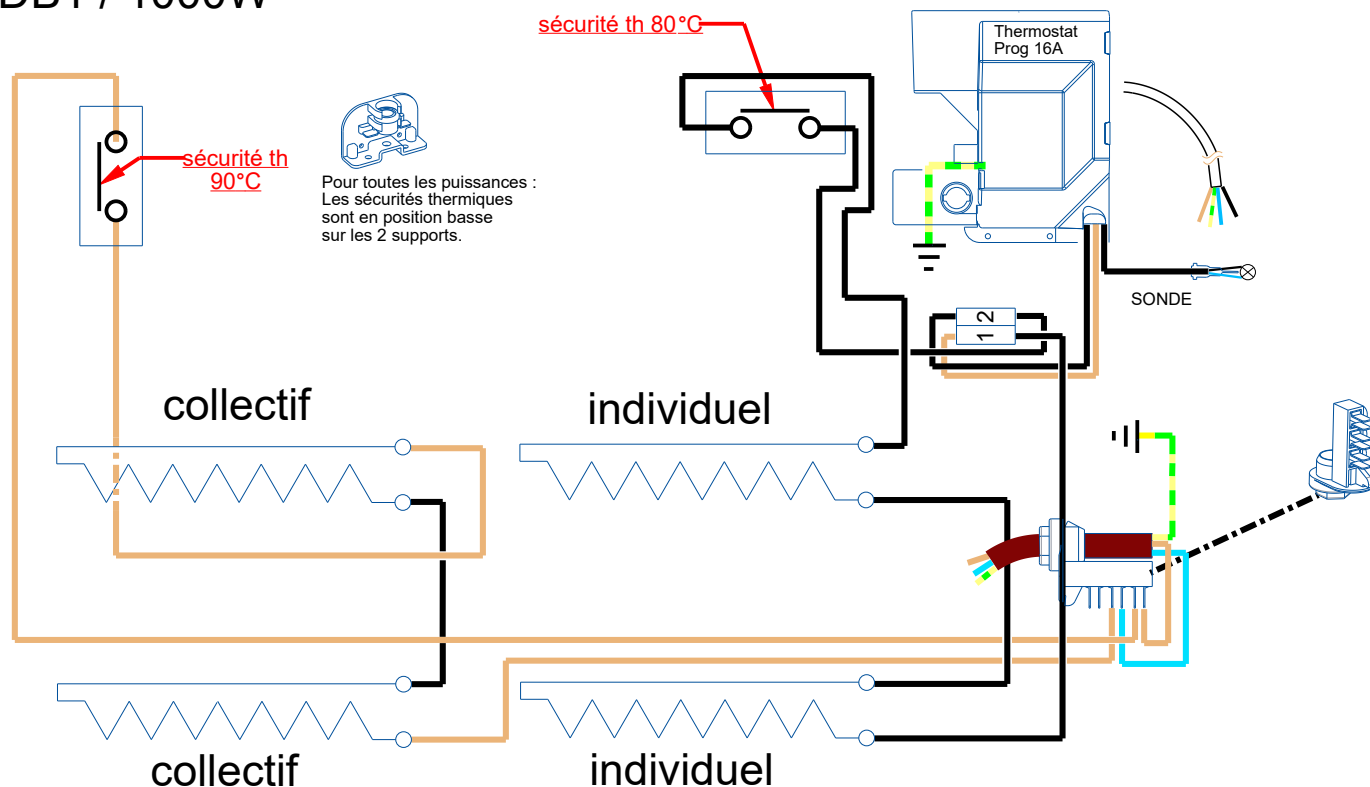

## DB1 / 1500W-2000W

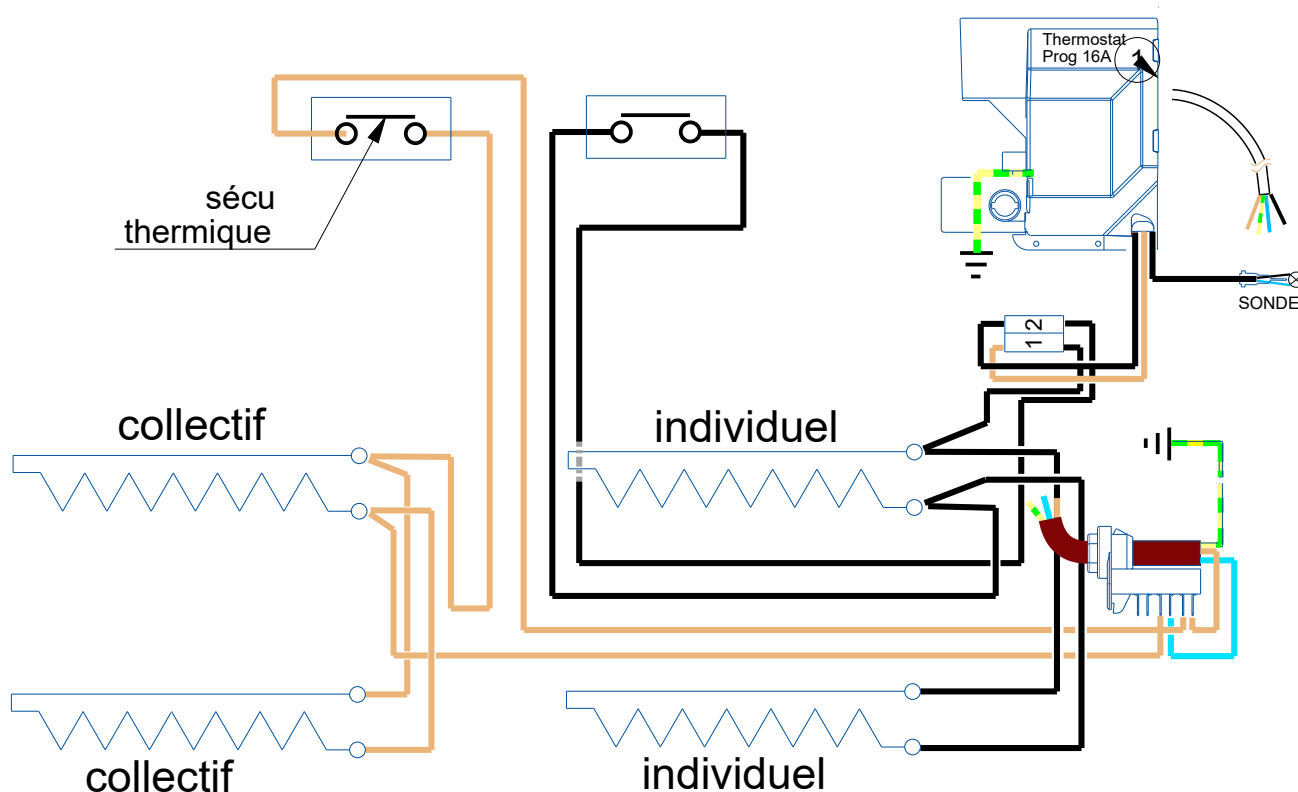

## DB4 / 1000W

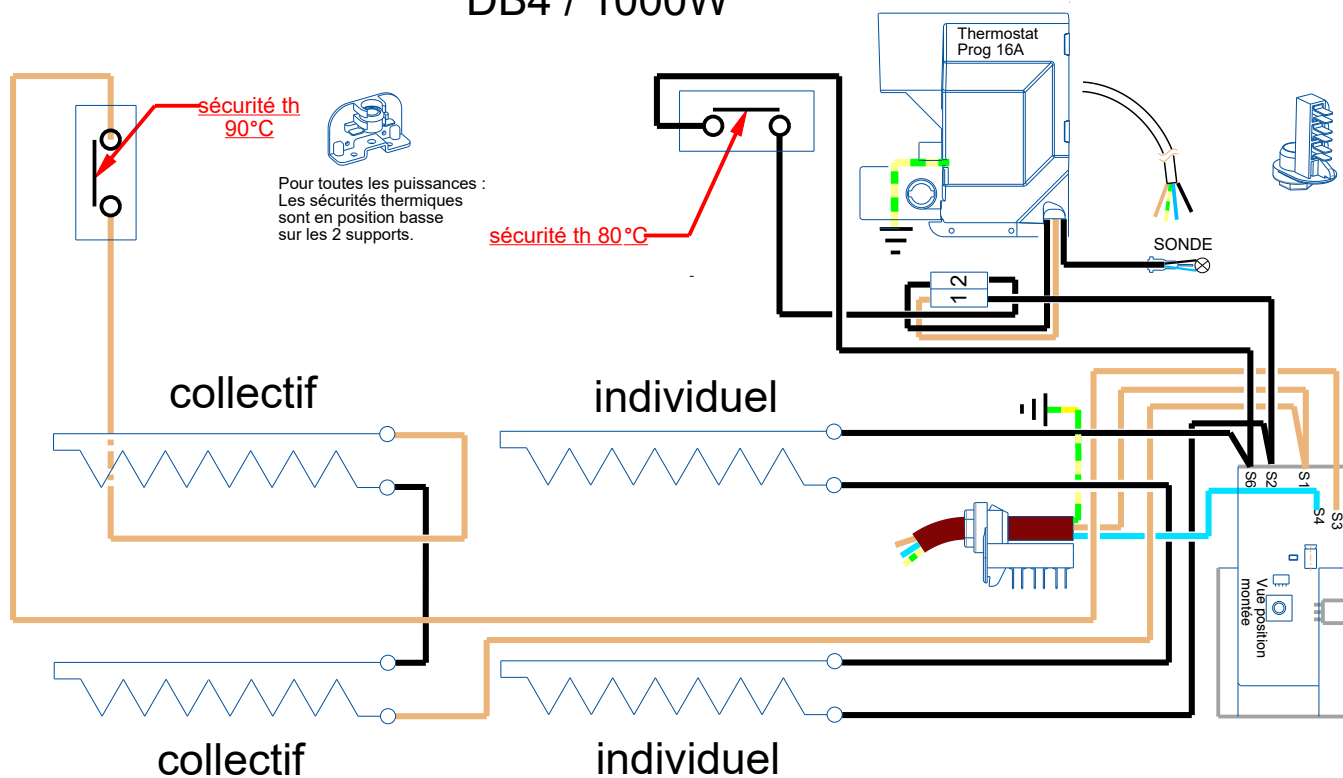

## DB4 / 1500W-2000W

