

Rep.	Désignation	Référence	Ind. Prix
1	Sécurité Thermique 120°C SB LB (dans le boîtier) / App. 300 à 1250W	S132AA0179	A4
	Sécurité Thermique 130°C SB LB (dans le boîtier) / App. 1500 & 2000W	S132AA0180	A4
2	Boîtier de Cde 16A MR235 sécurité 120°C sans capot / App. 300 à 1250W	S136AA2716FS	J13
	Boîtier de Cde 16A MR235 sécurité 130°C sans capot / App. 1500 & 2000W	S136AA2717FS	J13
3	Capot Tampographié MR223	S323CC0485FS	D6
4	Sonde préparée raccourcie Lg 520mm	S136AA2638	L4
5	Elt Chauffant 150W pour App. 300W (x2)	S102ARE021EP	L12
	Elt Chauffant 250W pour App. 500W (x2)	S102BBE061EP	L12
	Elt Chauffant 375W pour App. 750W (x2)	S102BPE051EP	A11
	Elt Chauffant 500W pour App. 1000W (x2)	S102CCE188EP	F11
	Elt Chauffant 625W pour App. 1250W (x2)	S102CQE094EP	L11
	Elt Chauffant 750W pour App. 1500W (x2)	S102DDE151EP	A12
	Elt Chauffant 1000W pour App. 2000W (x2)	S102EEE175EP	K12
6	Détecteur SDP05	S321FFF0174	D11

Schéma de Cablage 300 & 500W (Elts en série)

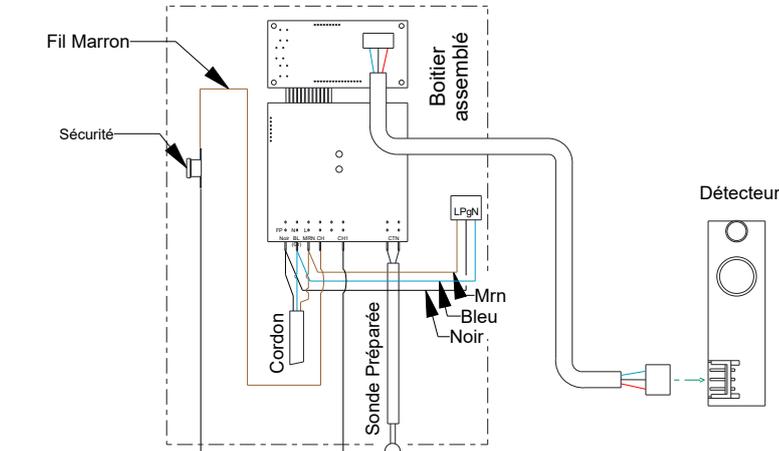


Schéma de Cablage de 750 à 2000W (Elts en parallèle)

