



CALIDOO nativ

Radiateur design connecté fonte active à triple corps de chauffe :


- Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité
- Effacement des heures de pointe

Innovation Citoyenne

Fonction d'auto effacement des heures de pointes



plinthe



horizontal



vertical



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

LES + PRODUITS

- ▶ Une conception unique fonte active et triple éléments chauffants.
- ▶ Un design élégant et contemporains.
- ▶ Un large choix de format pour s'adapter à toutes les configurations.
- ▶ Un mode chauffage ultra précis et en toutes saisons.

CALIDOO nativ



Confort & technologie

- 1 Bloc réactif**
+ **film de façade et**
- 2 résistance monobloc aluminium**
40% de la puissance
Gère prioritairement pour un effet surface chaude permanent
- 3 Bloc inertie fonte active**
60% de la puissance
Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce
- 4 Nouvelle interface nativ**
Gère avec intelligence l'interaction entre le bloc réactif et inertie pour optimiser les plans de chauffe en fonction des conditions climatiques



ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareil nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle




Finition bicolore : façade banche satinée (ral 9003) et fond gris anthracite



Gris anthracite intégral


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 147 mm




MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 121 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 124 mm

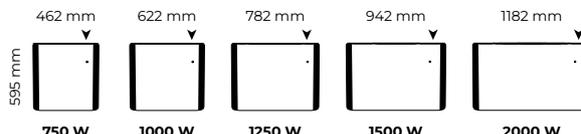

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	462 x 595 x 124	15,8	M152112	M152122
1000	622 x 595 x 124	22,0	M152113	M152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	M152114	M152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	M152115	M152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	M152117	M152127
VERTICAL				
1000	422 x 1480 x 147	30,0	M152213	M152223
1500	422 x 1480 x 147	30,0	M152215	M152225
2000	502 x 1480 x 147	35,0	M152217	M152227
PLINTHE				
750	942 x 313 x 121	20,0	M152412	M152422
1000	1022 x 313 x 121	23,0	M152413	M152423
1500	1262 x 313 x 121	30,0	M152415	M152425
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26



Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Crédits photos : Studio Collet - Édition 2024.

