



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirob

deviennent



SENSUAL nativ


Radiateur chaleur douce connecté et design



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

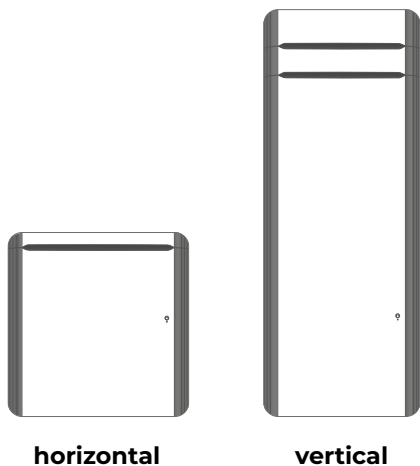


LES + PRODUITS

- ▶ Une solution de rénovation accessible et efficace.
- ▶ Une chaleur douce et enveloppante.
- ▶ Le design décliné en 2 formats.

SENSUAL nativ

Confort & technologie

- 1 Nouvelle interface nativ**
Gère précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.
- 2 Corps de chauffe**
Il est pourvu de deux éléments chauffants en aluminium monobloc pluri-nervurés, complétés par un traitement de surface différencié entre les 2 cotés, afin de guider de manière optimisée et bien répartie l'émission d'une chaleur douce vers la façade de l'appareil.
- 3 Œil de détection d'absence**

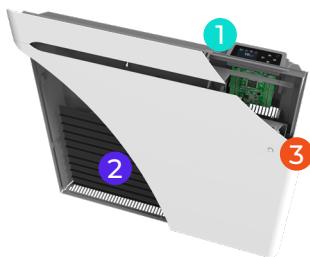

Nouvelle interface nativ

Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur


Finition bicolore : façade banche satinée (RAL 9003) et arrière gris souris




ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES HORIZONTAUX

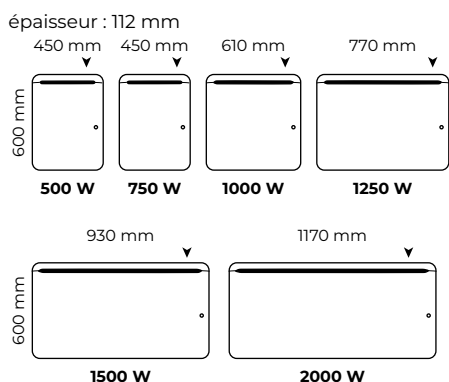

MODÈLES VERTICAUX

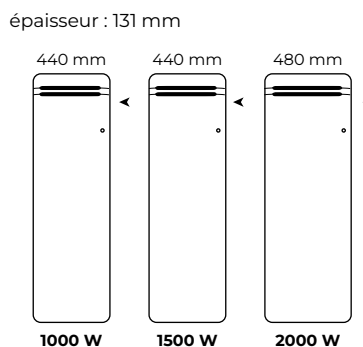

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	M199111
750	450 x 600 x 112	10,5	M199112
1000	610 x 600 x 112	13,8	M199113
1250	770 x 600 x 112	17,0	M199114
1500	930 x 600 x 112	20,5	M199115
2000	1170 x 600 x 112	25,4	M199117
VERTICAL			
1000	450 x 1280 x 135	20,3	M199213
1500	450 x 1280 x 135	20,3	M199215
2000	490 x 1280 x 135	24,7	M199217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'Économies d'Énergie

NF
SÉLECTION DE PERFORMANCE

GARANTIE 3 ANS

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26



Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Crédits photos : Martin Gudim - Édition 2025.