



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



ÉTIC nativ

Nouveau

Radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade

Étic nativ


Le radiateur le plus compact de sa catégorie




COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.



horizontal

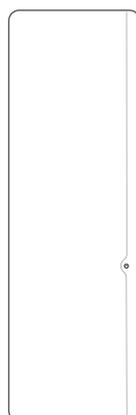

vertical

LES + PRODUITS

- ▶ Gagner de la place avec un radiateur très compact.
- ▶ Un style élégant.
- ▶ La chaleur douce en toute saison.
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.


ÉTIC nativ

Nouveau



Confort & technologie

- Nouvelle interface nativ**
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.
- Corps de chauffe**
La façade chauffante prioritaire assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.
- L'élément chauffant monobloc**
est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.
- Oeil de détection d'absence**

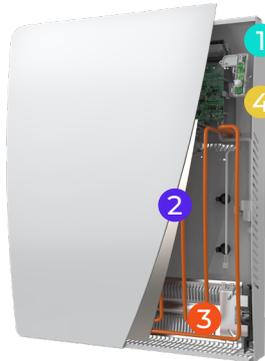

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres




Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur



Blanc (RAL 9003)


MODÈLES HORIZONTAUX

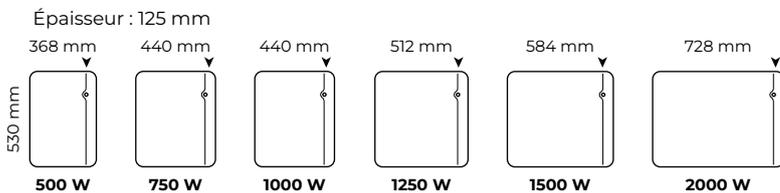

▶ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 134 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	368 x 530 x 125	6,5	M233111
750	440 x 530 x 125	7,9	M233112
1000	440 x 530 x 125	7,6	M233113
1250	512 x 530 x 125	8,8	M233114
1500	584 x 530 x 125	9,8	M233115
2000	728 x 530 x 125	12,0	M233117
VERTICAL			
1500	440 x 1500 x 134	22,1	M233215
2000	440 x 1500 x 134	22,3	M233217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'Économies d'Énergie

GARANTIE 3 ANS

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

