




AXINO 3^{EO} Nouveau

Radiateur aluminium à circulation de fluide à fonctions d'économie d'énergie avancées.



LES + PRODUIT


- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte afin d'éviter le gaspillage d'énergie.
- ▶ Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.

AXINO 3^{EO}

Nouveau

Confort & technologie

- 1 **Élément chauffant**
Résistance thermoplongeur.
- 2 **Fluide caloporteur**
Huile minérale inaltérable.
- 3 **Corps de chauffe en alliage d'aluminium recyclé**
- 4 **Boîtier de commande intégré en partie haute**
- 5 **Oeil de détection d'absence**



RÉGULATION

- Contrôle de la température d'ambiance par une régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant l'alimentation de l'élément au point zéro grâce à un triac.
- Écran LCD rétro-éclairé et temporisé.
- Détection d'absence.
- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote 6 ordres.
- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur.
- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à ± 2 °C.
- Indicateur comportemental.
- Possibilité d'étalonnage de la température.



Écran de contrôle LCD rétro éclairé




Blanc pur (RAL 9010)



Fixation en H auto-gabarit, ce qui facilite le positionnement de l'appareil au mur sans prise de côtes.

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 130 mm

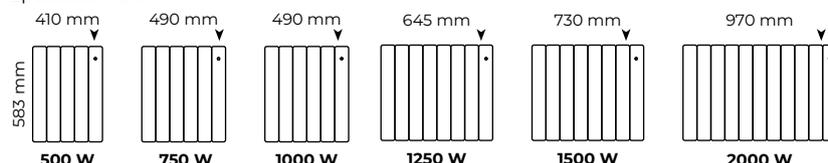

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

| Puissances (W) | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| HORIZONTAL | | | |
| 500 | 410 x 583 x 130 | 10,5 | M240111 |
| 750 | 490 x 583 x 130 | 12,0 | M240112 |
| 1000 | 490 x 583 x 130 | 12,0 | M240113 |
| 1250 | 645 x 583 x 130 | 15,0 | M240114 |
| 1500 | 730 x 583 x 130 | 17,0 | M240115 |
| 2000 | 970 x 583 x 130 | 22,5 | M240117 |

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Installation

Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz - 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

