



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis




QUARTÉA 3^{EO}

Nouveau

Rayonnant à fonctions d'économie d'énergie avancées



horizontal

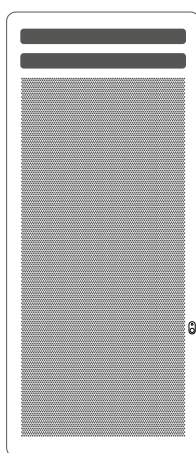

vertical

LES



PRODUITS

- Détection d'absence.
- Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.
- La forme galbée favorise la diffusion de la chaleur dans toute la pièce.
- L'élément chauffant monobloc en aluminium est peint en noir pour améliorer la diffusion vers la pièce et limiter l'échauffement du mur.

QUARTÉA 3^{EO}


Nouveau



Confort & technologie

1 Corps de chauffe L'élément chauffant monobloc

Les gammes QUARTÉA sont équipées d'un émetteur rayonnant exclusif et breveté : émetteurs monobloc en alliage d'aluminium, complété par un traitement de différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant de l'appareil.



2

2 Oeil de détection d'absence



Écran de contrôle LCD
rétro éclairé




Blanc satiné lisse (RAL 9003)

RÉGULATION

- Contrôle de la température d'ambiance par une régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant l'alimentation de l'élément au point zéro grâce à un triac.
- Écran LCD rétroéclairé et temporisé.
- Détection d'absence.
- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote 6 ordres.
- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur.
- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à ± 2 °C.
- Fonction °C Idéal pour un retour rapide aux paramètres d'économie d'énergie.
- Indicateur comportemental pour une utilisation optimisée.
- Possibilité d'étalonnage de la température.

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm

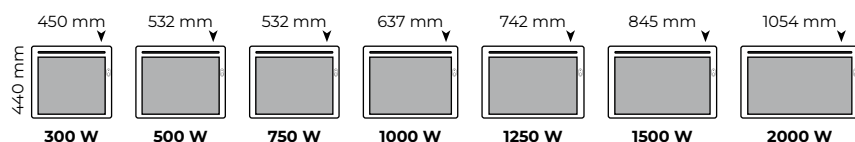


► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
300	450 x 440 x 113	3,8	M241110
500	532 x 440 x 113	4,4	M241111
750	532 x 440 x 113	4,4	M241112
1000	637 x 440 x 113	5,3	M241113
1250	742 x 440 x 113	6,1	M241114
1500	845 x 440 x 113	7,0	M241115
2000	1054 x 440 x 113	8,7	M241117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	7,0	M241213
1500	440 x 1057 x 124	8,7	M241215
2000	440 x 1162 x 124	9,5	M241217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm

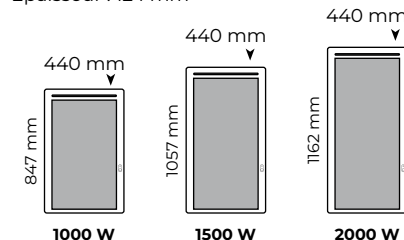

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

