


## Aérothermes

### Aérothermes à régulation électronique




#### Construction et grille étudiées pour des performances maximales

L'ensemble de ces deux paramètres permet d'obtenir une portée d'air exceptionnelle et un flux d'air homogène pour une meilleure répartition de la chaleur.



#### Régulateur électronique avec 3 puissances + 2 débits d'air


Intégré dans chaque appareil pour un maximum de confort, de performances et d'économies. Pour s'adapter à la configuration de la pièce ou aux saisons, nos aérothermes peuvent souffler de l'air chaud, avec 2 puissances au choix, ou de l'air ambiant. Ils disposent aussi de 2 vitesses de soufflage pour adapter le débit d'air aux besoins.

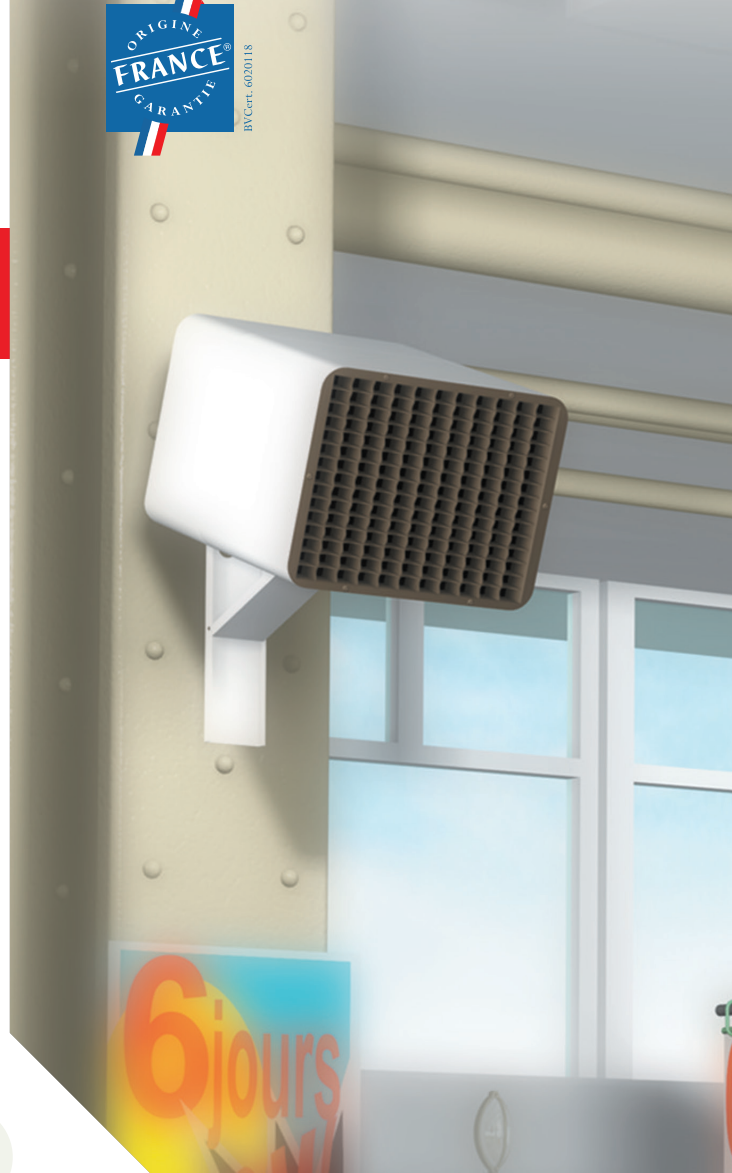


#### Support de fixation multidirectionnel

Livré avec l'appareil, il permet de monter l'appareil au mur ou au plafond et d'orienter précisément le flux d'air.

##### POSE ET RÉGLAGE AU MUR

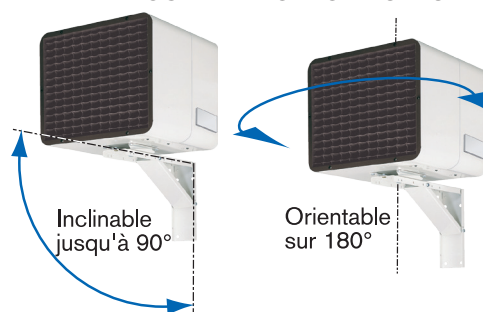

##### POSE ET RÉGLAGE AU PLAFOND

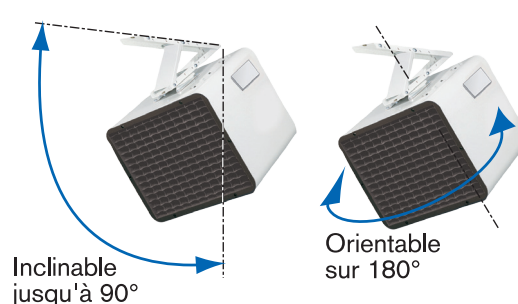

# Aérothermes

## Aérothermes à régulation mécanique

### BOÎTIER DE COMMANDE



#### Boîtier de commande digital ultra simple (en option)

Son raccordement est ultra-simple. Il permet un gain de temps conséquent lors de l'installation en éliminant les risques d'erreurs de raccordement : seulement 2 fils non polarisés entre la commande et l'aérotherme maître et 1 fil unique entre chaque aérotherme, jusqu'à 20 appareils. Il peut s'encaster dans une boîte où être monté en saillie.



2 fils



Aérotherme maître

1 fil

Jusqu'à 20 appareils



1 fil



### RÉFÉRENCES & FILAIRES



Avec support fourni



Avec kit pied (en option)

#### Support de fixation multidirectionnel

Livré avec l'appareil, il permet de monter l'appareil au mur ou au plafond et d'orienter précisément le flux d'air.

Puissance (W)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Portée (m)	HxLxE* (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>Mobile/Fixe (fixation murale comprise)</b>					
4500/3000	490/430	13	420 x 330 x 505	20,7	0035111BB
6000/4000	700/620	15	420 x 330 x 505	21,2	0035112BB
9000/6000	1100/920	17	470 x 380 x 545	25,1	0035113BB
12000/8000	1200/1000	18	470 x 380 x 545	25,1	0035114BB
15000/10000	1350/1250	19	470 x 380 x 545	25,1	0035115BB
18000/9000	1800/1600	20	520 x 430 x 615	34,5	0035116BB
24000/12000	2200/1700	20	520 x 430 x 615	34,5	0035117BB

#### Accessoires

Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour 35111BB et 35112BB	0035971AA
Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour 35113BB, 35114BB et 35115BB	0035972AA
kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour 35116BB et 35117BB	0035975AA
Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré	0035974BB
Sonde déportée pour aérothermes	0035976BB

Coloris Mobile/Fixe : corps blanc RAL 9002 et grille anthracite.

\*Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.

Mono 230 V 4000W

Conforme aux normes

Série 3511 - 4 à 7 BB : Tri 400 V + N~

Série 3511 - 1 à 3 BB : Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Classe I IP 44 IK 08



Garantie 1 an

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

Votre revendeur :

**Noirot**  
LE CONFORT THERMIQUE ECORESPONSABLE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05