

Mélodie Évolution

Convecteur électronique multidimension

Convecteur multidimension



ELECTRICITE PERFORMANCE



Sauf Mini-plinthe




BVCert. 6020118

Les points forts au service des économies :



● **Régulation haute précision**

● **Résistance ultra diffusante RX Silence®**

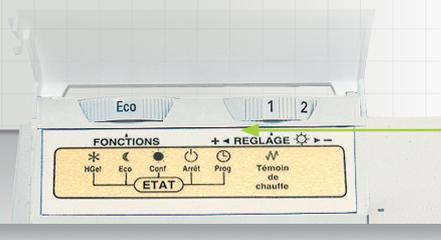

● **Boîtier de commande simple à utiliser**

Et pour encore plus d'économies



Régulation électronique programmable



Sélecteur manuel des fonctions Prog



Encadrement de plage de température



Compatible K7 de programmation Memoprogram



Multidimension

Un atout exclusif...

● **Coloris**
Blanc de grèce brillant

● **5 modèles**
28 appareils de 500 W à 2000 W



Mélodie Évolution

(1) sauf modèles haut, bas et plinthe et 2500 Watts : NF Electricité - Modèle mini-plinthe : 4 ordres

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc de Grèce brillant (ET).

Élément chauffant

- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

...et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

SEL PROG Sélecteur manuel de fonctions :

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > Confort > Eco > Hors-gel > Arrêt chauffage pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.

>T°< Encadrement d'une plage de température mini-maxi :

limitation de la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives

Compatible programmation Mémoprogram :

un emplacement, à droite du boîtier de commande permet de recevoir les différentes cassettes Mémoprogram ;
- FP pour la programmation individuelle d'un radiateur qui peut aussi transmettre celle-ci par fil pilote à d'autre radiateur,
- CP émettrice ou réceptrice pour la programmation d'une zone de radiateurs par courant porteur,
- RF réceptrice, associée à la centrale RF pour programmer 3 zones de radiateur par radio-fréquence.

Un atout exclusif

Une gamme multidimensionnelle pour toutes les situations :

avec 5 modèles déclinés en plusieurs puissances, Mélodie s'adapte à toutes les configurations d'espace. Ses différentes géométries permettent de le positionner dans tous les espaces, des plus traditionnels aux plus étroits, à l'horizontale comme à la verticale.


Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc de Grèce brillant	Gencod
Modèle haut				
500	260 x 650 x 102	3,4	0073841FPET	001893
750	300 x 650 x 102	3,8	0073842FPET	001894
1000	340 x 650 x 102	4,1	0073843FPET	001895
1250	420 x 650 x 102	4,9	0073844FPET	001896
1500	500 x 650 x 102	5,7	0073845FPET	001897
1750	580 x 650 x 102	6,5	0073846FPET	001898
2000	660 x 650 x 102	7,3	0073847FPET	001899
Modèle moyen				
500	340 x 440 x 102	3,0	0073831FPET	001879
750	340 x 440 x 102	3,0	0073832FPET	001880
1000	420 x 440 x 102	3,6	0073833FPET	001881
1250	500 x 440 x 102	4,2	0073834FPET	001882
1500	580 x 440 x 102	4,8	0073835FPET	001883
1750	660 x 440 x 102	5,3	0073836FPET	001884
2000	740 x 440 x 102	5,8	0073837FPET	001885
Modèle bas				
500	420 x 330 x 102	3,0	0073821FPET	001872
750	500 x 330 x 102	3,4	0073822FPET	001873
1000	580 x 330 x 102	3,9	0073823FPET	001874
1250	820 x 330 x 102	5,3	0073824FPET	001875
1500	820 x 330 x 102	5,3	0073825FPET	001876
1750	1060 x 330 x 102	6,6	0073826FPET	001877
2000	1060 x 330 x 102	6,6	0073827FPET	001878
Modèle plinthe				
500	580 x 220 x 102	2,9	0073811FPET	001850
750	820 x 220 x 102	3,9	0073812FPET	001851
1000	1060 x 220 x 102	5,0	0073813FPET	001852
1500	1300 x 220 x 102	5,8	0073815FPET	001853
Pieds de fixation au sol pour Plinthe			007381AAAET	001145
Modèle Mini-plinthe				
500	1060 x 150 x 102	3,7	0075221BBET	000927
750	1060 x 150 x 102	3,7	0075222BBET	000928
1000	1300 x 150 x 102	4,3	0075223BBET	000929
Pieds de fixation au sol pour Mini-plinthe			007522ABBET	001282

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Boîtier de commande avec écran

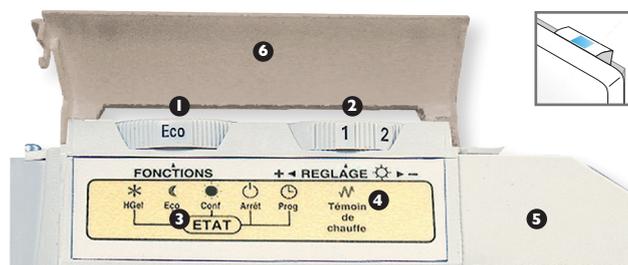

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort > Eco > Hors gel > Arrêt chauffage > Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyants lumineux d'état de fonctionnement.
- 4 Voyant de chauffe
- 5 Emplacement pour cassette de programmation Mémoprogram (cache amovible).
- 6 Capot de protection translucide.

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

