



BVCert. 6020118



RCDM-3EO

Radiateur chaleur douce
Fonctions à économies d'énergie

- NF électricité performance 3* œil
- Certificat d'Economies d'Energie CEE : respecte les spécifications de la fiche bar-th-158
- Connectable avec intuis with Netamo

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade en acier
- Peinture époxy polyester polymérisé
- Coloris blanc satiné RAL 9016

Élément chauffant


- Corps de chauffe en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique

Installation

- Fixation par dossier encliquetable
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)
- Détecteur d'absence

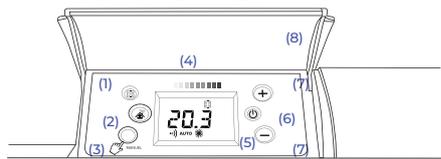

Boîtier de commande à programmation intégrée

- 1 - Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 - Fonction > Retour aux températures "Eco" et "Confort" préconisées
- 1 + 2 - Accès à la programmation des modes Confort et Eco (-3,5°C) :
3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables
- 3 - Sélecteur manuel de mode : Auto avec détection > Auto > Confort > Eco > Hors-gel
- 4 - Indicateur de consommation.
- Permet de contrôler et ajuster la température de consigne :
Indicateur au vert = économique
Indicateur au rouge = moins économique
- 5 - Ecran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne
- 6 - Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux
- 7 - Augmentation/diminution de la température de consigne
- 8 - Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Les «+» techniques

Connectable avec le module Muller Intutiv with Netatmo

- Soit par radio
- Soit en fil pilote

Verrouillage commande par code PIN

Détection de présence

Détection automatique de fenêtre ouverte

- Pour éviter tout gaspillage d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement quand la fenêtre est ouverte

Fonction

- En cas de besoin, elle permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de confort et de consommation d'énergie


Résistance rayonnante

- Sa face avant, nervurée renforce ses qualités de rayonnement. Un traitement de surface différencié entre la face avant et arrière permet de diriger l'émission vers l'avant

Installation

- Dossier de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose

Fonction Régulation

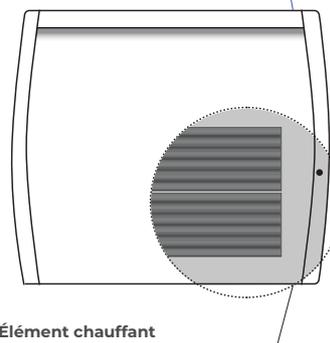

Élément chauffant

RCDM-3EO

Radiateur chaleur douce



Connectable avec intuis connect with netatmo



Économies automatiques par détection de présence

Diminue progressivement la température lors d'une absence et se remet à la température de confort souhaitée lorsque vous revenez.



Usage vertueux par indicateur comportemental

Permet de contrôler et d'ajuster la température désirée.



Arrêt automatique en cas de détection de fenêtre ouverte



Programmation intégrée hebdomadaire


6 programmes au choix pour chaque jour de la semaine

- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes personnalisables



Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,1

Modèles

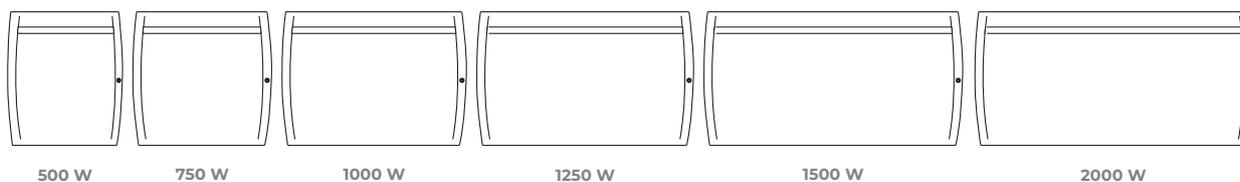

Dimensions et puissances			
PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES
MODÈLES HORIZONTAUX			
500	460 x 615 x 141	6,3	M145111
750	460 x 615 x 141	6,2	M145112
1000	645 x 583 x 141	8,3	M145113
1250	780 x 615 x 141	10,4	M145114
1500	940x 615 x 141	12,5	M145115
2000	1180x 615 x 141	15,4	M145117

* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Module intuis connect with Netatmo à insérer dans le radiateur - **Référence : NEN9241AAHS.**

Kit shunt : pour installer un seul module sur une installation fil pilote - **Référence : NEN9241AA.**

Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. **Référence : NEN9501AA.**

Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. **Référence : NEN9291AA.**

Installation

En option : kit universel de fixation. **Référence : NEN906AAAFS**

Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz - 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.



Fiche PEP disponible sur demande