



BELADOO

Radiateur à inertie fonte active

Connecté, il est proposé en 4 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical, bas et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

**RADIATEUR
100% CONNECTÉ
MODULE INCLUS**

Disponible sur l'App Store et Google Play


CONFORT
Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité ●●●●○

rayonnement ●●●●○

inertie ●●●●●

façade chaude en demi-saison ●●●●○

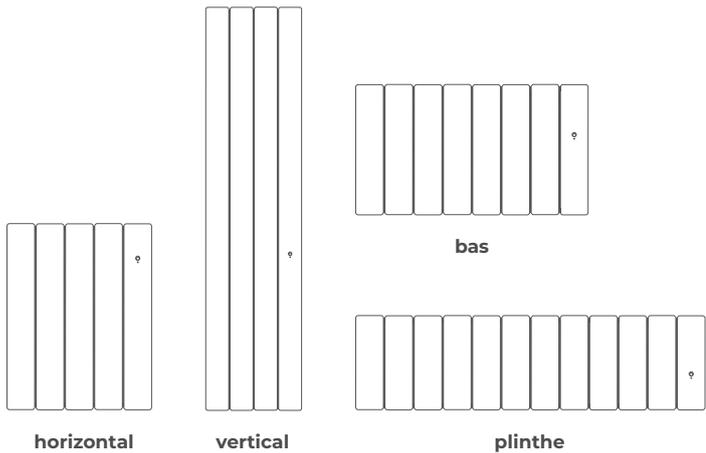

😊 VOS CLIENTS VONT AIMER

- Un design vintage revisité.
- Une chaleur douce enveloppante.
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.
- L'origine France vraiment garantie.



BELADOO

Radiateur à inertie fonte active

Connecté, il est proposé en 4 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical, bas et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Confort & technologie

- 1 Intelligence intuis connect**
Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.
- 2 Corps de chauffe**
- **La fonte active** apporte un confort rapide, durable (inertie) et permanent dans la pièce.

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



Boîtier de commande



Commandes simples d'utilisation

Beladoo vertical :
commandes sur le côté droit


- Détection de fenêtre ouverte**
Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.
- Indicateur comportemental**
Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.
- Mode « favoris »**
Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.
- Détection de présence**
Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles




MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 122 mm

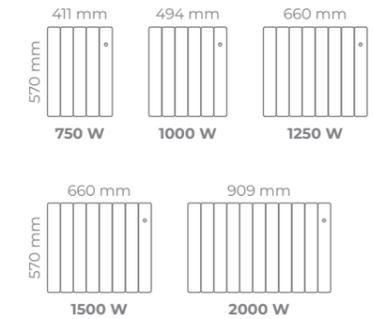


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 134 mm




MODÈLES BAS

Épaisseur : 122 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 119 mm



BELADOO

Radiateur à inertie fonte active

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitif connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Radiateur 100% connecté

- L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- Module intuitif connect with Netatmo inclus avec le radiateur.
- Accessoire **Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs.

Référence : NEN9501AA.

- Accessoire **Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris.

Référence : NEN9291AA.

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC	RÉF. ANTHRACITE
MODÈLES HORIZONTAUX				
750	411 x 570 x 122	14,4	NEN1682SEEC	NEN1682SEHS
1000	494 x 570 x 122	17,4	NEN1683SEEC	NEN1683SEHS
1250	660 x 570 x 124	22,7	NEN1684SEEC	NEN1684SEHS
1500	660 x 570 x 122	22,7	NEN1685SEEC	NEN1685SEHS
2000	909 x 570 x 122	31,9	NEN1687SEEC	NEN1687SEHS
MODÈLES VERTICAUX				
1000	344 x 1000 x 134	23,0	NEN1693SEEC	NEN1693SEHS
1500	344 x 1485 x 134	32,0	NEN1695SEEC	NEN1695SEHS
2000	431 x 1485 x 134	41,0	NEN1697SEEC	NEN1697SEHS
MODÈLES BAS				
1000	660 x 404 x 122	17,0	NEN1703SEEC	NEN1703SEHS
1500	909 x 404 x 122	23,8	NEN1705SEEC	NEN1705SEHS
MODÈLES PLINTHE				
1000	992 x 300 x 119	19,7	NEN1713SEEC	NEN1713SEHS
1500	1324 x 300 x 119	27,7	NEN1705SEEC	NEN1705SEHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



* Sauf modèles bas et plinthe : NF

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022