



## AXINO

Radiateur à inertie fluide solide et inaltérable

Avec son habillage latéral en acier et son huile minérale inaltérable et recyclable, Axino est le radiateur fluide solide et confortable pour les usages exigeants.

### CONFORT

Note sur 5  
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité




rayonnement



inertie



façade chaude en demi-saison



horizontal



### VOS CLIENTS VONT AIMER

L'esthétique d'un radiateur de chauffage central.

Un radiateur fluide réactif et efficace.

La solidité et la compacité.

Verrouillage parental.

# AXINO

Radiateur à inertie fluide solide et inaltérable

## Confort & technologie

### Corps de chauffe

- 1 **Le thermo-plongeur** met en chauffe l'huile minérale qui irrigue l'ensemble du radiateur en aluminium.  
L'inertie du fluide favorise une chaleur douce et stable.

## Boîtier de commande



### Commandes simples d'utilisation

#### Programmation simplifiée intégrée

3 programme pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables à affecter aux différents jours de la semaine

#### Fonction C°Idéal


Permet de revenir aux réglages constructeurs définis comme étant les meilleurs en termes de confort et d'économies d'énergie.



## Modèles

### MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 130 mm

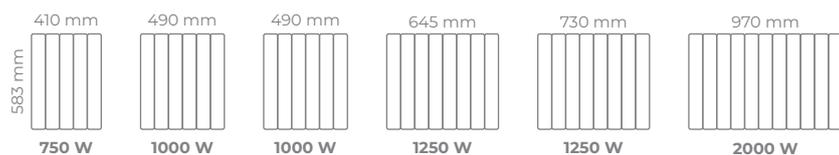

## ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

### Dimensions et puissances

| POUSSIANCES (W)     | L X H X E* (MM) | POIDS | RÉF. BLANC |
|---------------------|-----------------|-------|------------|
| MODÈLES HORIZONTAUX |                 |       |            |
| 500                 | 410 x 583 x 130 | 10,9  | M142111    |
| 750                 | 490 x 583 x 130 | 12,0  | M142112    |
| 1000                | 490 x 583 x 130 | 12,2  | M142113    |
| 1250                | 645 x 583 x 130 | 15,4  | M142114    |
| 1500                | 730 x 583 x 130 | 17,3  | M142115    |
| 2000                | 970 x 583 x 130 | 23,0  | M142117    |

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022