



AXOO

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE



3 MODÈLES :
HORIZONTAL, VERTICAL ET BAS
2 COULEURS

DOTÉ DE
L'INTELLIGENCE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Ministère de la Transition
écologique et solidaire



*sauf modèle
horizontal et bas : NF





AXOO

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) :
respecte les spécifications de la fiche d'opération **BAR-TH-158**



Boîtier de commandes

- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



Éléments de confort

- ◆ Corps de chauffe en Fonte active spécifique en fonction de la puissance et de la géométrie de l'appareil
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée




100% cONNECTÉ^(C)

Muller Intuitiv
with Netatmo



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les « stores » d'applications mobiles

EN SAVOIR PLUS

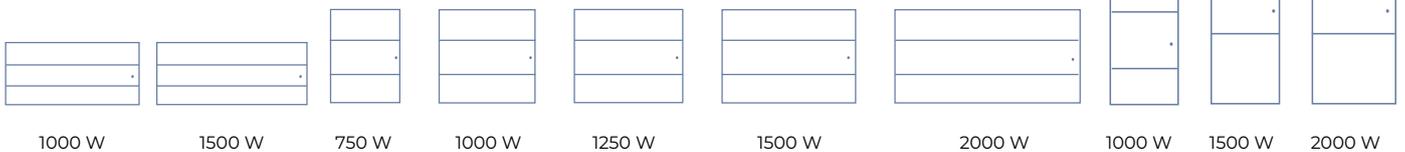

PUISS (W)	L X H X E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES BLANC	RÉFÉRENCES ANTHRACITE
HORIZONTAL				
750	460 X 607 X 112	14,3	NEN3072SEEC	NEN3072SEHS
1000	620 X 607 X 112	16,9	NEN3073SEEC	NEN3073SEHS
1250	780 X 607 X 112	23,2	NEN3074SEEC	NEN3074SEHS
1500	940 X 607 X 112	26,7	NEN3075SEEC	NEN3075SEHS
2000	1180 X 607 X 112	32,4	NEN3077SEEC	NEN3077SEHS
VERTICAL				
1000	420 X 1074 X 133	26,5	NEN3083SEEC	NEN3083SEHS
1500	420 X 1510 X 133	32,6	NEN3085SEEC	NEN3085SEHS
2000	500 X 1510 X 133	37,2	NEN3087SEEC	NEN3087SEHS
BAS				
1000	940 X 425 X 122	22,2	NEN3093SEEC	NEN3093SEHS
1500	1180 X 425 X 122	30,8	NEN3095SEEC	NEN3095SEHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			00N938AAAEZ	00N938AAAH8

* Epaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono 230 V Garantie 2 ans



* sauf modèle horizontal et bas : NF

Muller Intuitiv

109 boulevard Ney 75018 Paris
support-commercial@muller-intuitiv.fr
Tél. : 01 76 31 05 20
www.airelec.fr

