



Muller Intuitiv



étic VERTICAL

DOTÉ DE L'INTELLIGENCE



Muller Intuitiv

DECouvrez L'EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



Muller Intuitiv

NETATMO



Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Ministère de la Transition écologique et solidaire



**RADIATEUR
CHALEUR DOUCE
AVEC PRIORITÉ FAÇADE**



**HAUTEUR UNIQUE
POUR TOUTES LES
PUISSANCES**



**FONCTIONS À
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE***



**DÉTECTION
DE PRÉSENCE**



**INDICATEUR
COMPORTEMENTAL**



**AUTO
PLANNING**




**DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE**



**MODE
« FAVORIS »**

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B (Certificat d'Économies d'Énergie)



BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage !
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



Auto Planning : Le radiateur enregistre votre rythme de vie pour vous proposer automatiquement un planning.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



Mode « Favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

L'intelligence embarquée Muller

Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

Votre radiateur s'adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC




Muller Intuitiv
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

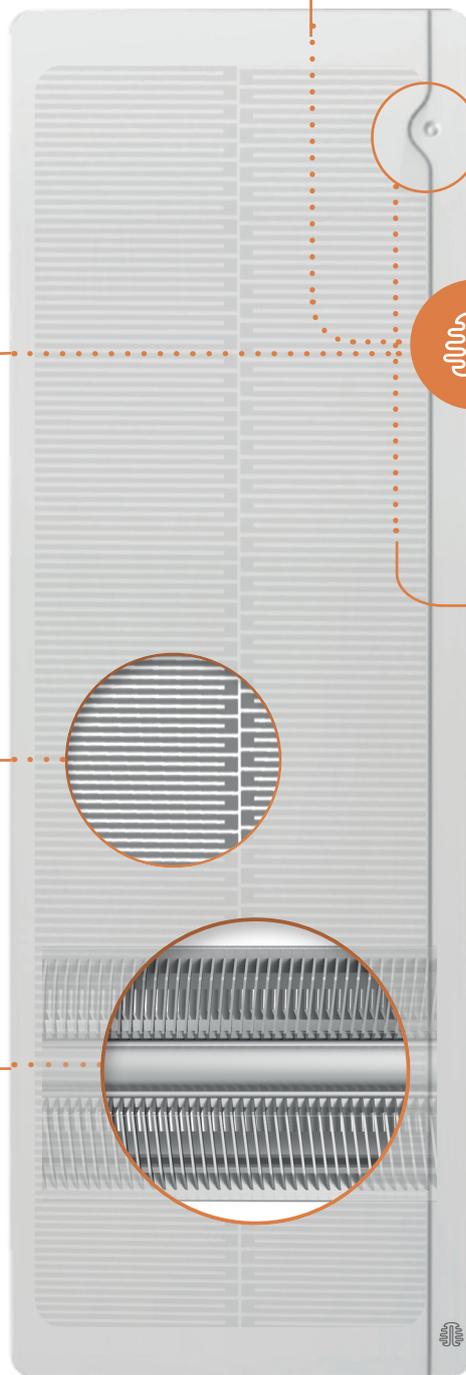

Détection de présence

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

LE + : 2 PUISSANCES DIFFÉRENTES POUR UNE SEULE HAUTEUR

SCHÉMA DE PRINCIPE



La résistance mono-bloc en aluminium, assure les montées rapides en température, et garantit un fonctionnement silencieux.



Un émetteur surfacique sur toute la surface de la façade, favorise le rayonnement doux pour une sensation de chaleur immédiate et directement perceptible.



L'intelligence Muller Intuitiv pilote ces 2 sources de chaleur en fonction des besoins tout en privilégiant le rayonnement de la façade.


La gamme



étic VERTICAL

BLANC MAT
LISSE PEU
SALISSANT

ÉPAISSEUR : 134 mm




LE + : PEUT-ÊTRE ASSOCIÉ AVEC LES 3 GAMMES ÉTIC




étic SLIM



étic COMPACT

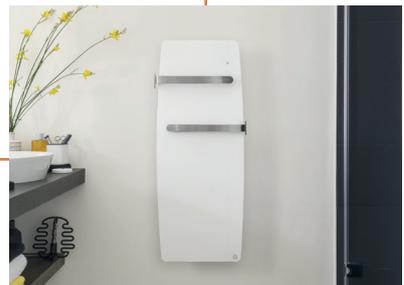

étic BAINS



Commandes économies d'énergie



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



Muller Intuitiv
WITH Netatmo

- ◆ **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- ◆ **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. A chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- ◆ **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google
- ◆ **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables
- ◆ **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

	PUISANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	1500	440 x 1500 x 134	22,1	NEM2415SEEC
	2000	440 x 1500 x 134	22,3	NEM2417SEEC

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILETE	NEN930AAA

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose
- ◆ Emballage recyclable et compactable avec carton issu de forêts durablement gérées. Certification FSC
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz Insécable. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Réparabilité et durabilité : la conception modulaire et accessible des différents composants permet un remplacement facile. La disponibilité des composants est garantie sur le long terme

Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans