




## OSLO

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
ET SURFACE LISSE

2 GÉOMÉTRIES



### VOS CLIENTS VONT AIMER

L'encombrement idéal pour  
remplacer un rayonnant

La chaleur douce  
et réactive

La surface plane  
blanc satiné lisse




RAYONNEMENT DOUX  
DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



PROGRAMMATION INTÉGRÉE

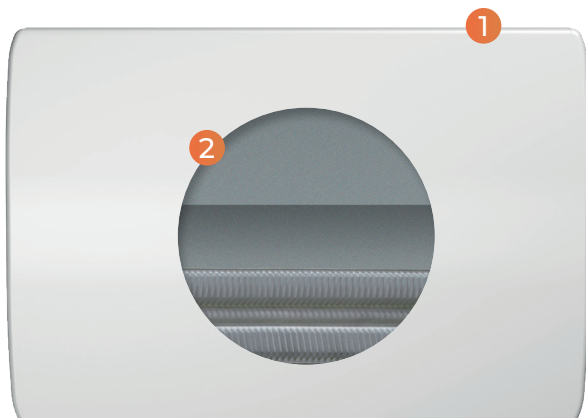


- 1 Commandes simples d'utilisation**
- Commande à économies d'énergie
  - 3 programmes pré-enregistrés
  - Verrouillage parental

- 2 Corps de chauffe**
- Le corps de chauffe monobloc** en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la diffusion d'une chaleur rapide et un rayonnement homogène. Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.


## MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 110 mm

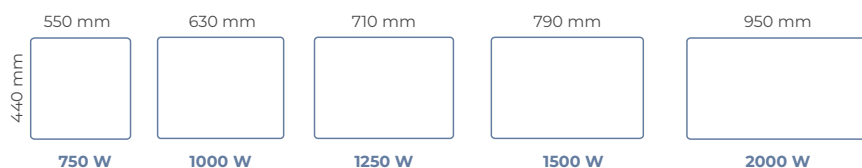

## MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. blanc
<b>HORIZONTAL</b>			
750	550 x 440 x 110	4,9	M143112
1000	630 x 440 x 110	5,5	M143113
1250	710 x 440 x 110	6,4	M143114
1500	790 x 440 x 110	7,5	M143115
2000	950 x 440 x 110	9,2	M143117
<b>VERTICAL</b>			
1000	440 x 847 x 124	8,2	M143213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	M143215

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

## Certifications et normes



\*En cours de certification



Mono 230 V

IP 24 - IK 08  
Classe 2

Garantie 3 ans

