

## C.AU...

### Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 16 mm<sup>2</sup>

#### Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

**Mise en oeuvre :** poinçonnage profond étagé.



Domaine d'application : HTA-BT



C1AU..



C6AU....

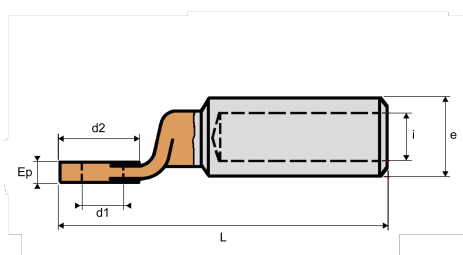

| Réf. | Dimensions | Matrice | Poinçon |
|------|------------|---------|---------|
|------|------------|---------|---------|



|         | Longueur<br>L (mm) | Diamètre<br>intérieur<br>Øi (mm) | e  | Epaisseur<br>de la<br>plage<br>"Ep"<br>(mm) | Diamètre<br>des<br>trous de<br>la plage<br>"P"<br>(mm) | Diamètre<br>de la<br>plage<br>"P"<br>(mm) | Matrice |    |
|---------|--------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----|
| C0AU 16 | 79                 | 5.5                              | 16 | 4.5                                         | 10.5                                                   | 20                                        | MC 0E   | 0E |