

C.AU...

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 25 mm²


Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



Domaine d'application : HTA-BT

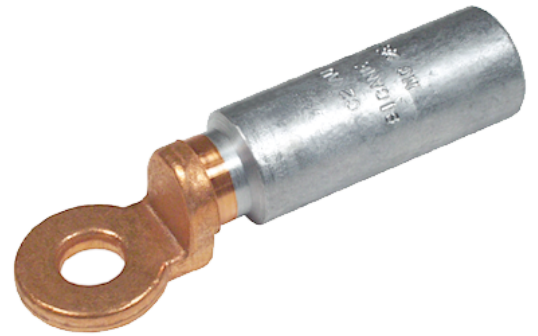

C1AU..



C6AU....

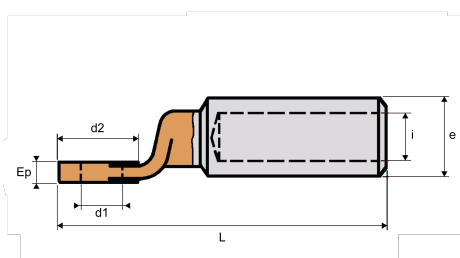

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Poinçon
------	-------------	-------------	------------	---------	---------

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)	Matrice	
C0AU 25	C0AU 25	6733016	79	6.5	16	4.5	10.5	20	MC 0E	0E