

C.AU...

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 240 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



Domaine d'application : HTA-BT



C1AU..



C6AU....

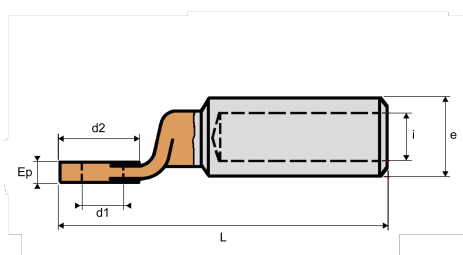

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Poinçon
------	-------------	-------------	------------	---------	---------

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)	Matrice	
C4AU 240	C4AU 240	6733092	110	19.5	32	6	12.8	30	MC 4E	4E