



## E3UBPS CC RF RSM

### Extrémité "Bout Perdu" en Court-Circuit 24kV 50-250mm<sup>2</sup>

Domaine d'application : HTA

#### Description :

Kit de 3 Extrémités Unipolaires Bouts Perdus en Court-Circuit Rétractables à Froid.

#### Utilisation :

- Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : 50 à 240 mm<sup>2</sup>.

#### Principe :

- Ensemble constitué d'un corps isolant.
- Ensemble pré-expansé en usine.


#### Installation :

- A l'extrémité du câble afin de pouvoir le mettre en sécurité.
- Installation simple et rapide.

#### Raccords :

Raccords à serrage mécaniques et mastic fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#)

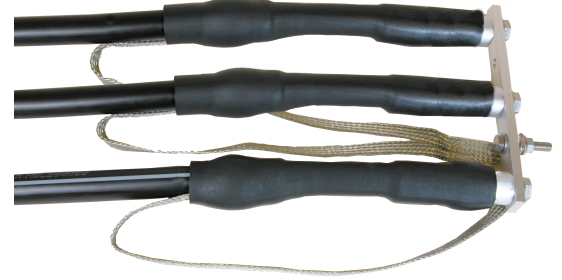

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis
<b>E3UBPS CC RF RSM 24 50-240 Al/Cu</b>	E3UBPSCCRFRSM24-50/240	6792796