

## GPE ...

### Embout de câbles étanche en élastomère 70 - 150<sup>2</sup>

Domaine d'application : BT


#### Description :

#### Embout de câble en élastomère thermo-plastique.

- Excellente tenue aux intempéries.
- Ne nécessite aucun outillage spécifique.
- Colerette de préhension facilitant l'enfilage de l'embout.
- Large gamme de câbles couverte par un seul modèle grâce à l'élasticité du caoutchouc EDPM.
- Ré-utilisation possible.
- Etanchéité totale de l'extrémité du câble.
- Tenue diélectrique 6 kV.



GPE 1

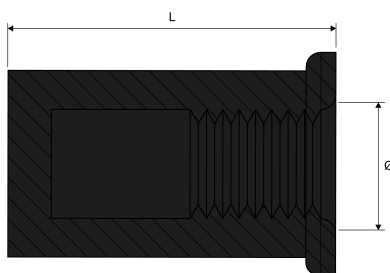

| Réf.        | Conducteur                         |                   | Dimensions      |                 |                  |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | Section Min-Max (mm <sup>2</sup> ) | Nom de conducteur | Longueur L (mm) | Diamètre Ø (mm) | Diamètre Ø1 (mm) |
| <b>GPE7</b> | 70 - 150                           | Câble             | 30              | 13.5            | 19.5             |



Ø = Mini / Ø1 = Maxi