

JF 35 FP / JFT 35 FP

Module étanche jonction de branchement 6 à 35mm² perfo

Domaine d'application : BT

Description :

Module étanche de jonction permettant la connexion et la déconnexion sans coupure du conducteur.


Vis isolées à têtes fusibles.

Côté Réseau : perforation d'isolant.

Côté Branchement : dénudage (JF 35 FP) ou à perforation d'isolant (JFT 35 FP).

Bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion.

JF 35 FP : Connexion en charge sous 90 A maxi.

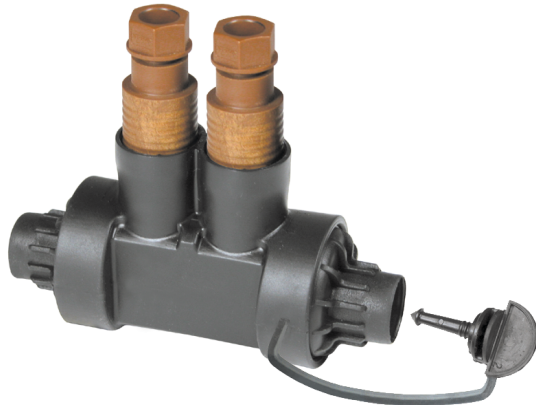

JFT 35 FP

Réf.	Conducteur	
	Section Min-Max (mm ²)	Section Min-Max (mm ²)
JFT 35 FP	6 - 35 M	4 - 35 M