

P...

Domaine d'application : BT

Support isolé

Description :


Support isolé avec collier cranté démontable pour branchements d'abonnés BT posés sur façades.

Support-cheville en matière isolante de haute résistance mécanique.

Verrouillage du câble sur le support par collier cranté démontable (réf. [CCD 9-42 P2](#)).

Capacité : Ø 8 - 38 mm.

Possibilité de fixer un 2ème câble de branchement en utilisant un collier supplémentaire.

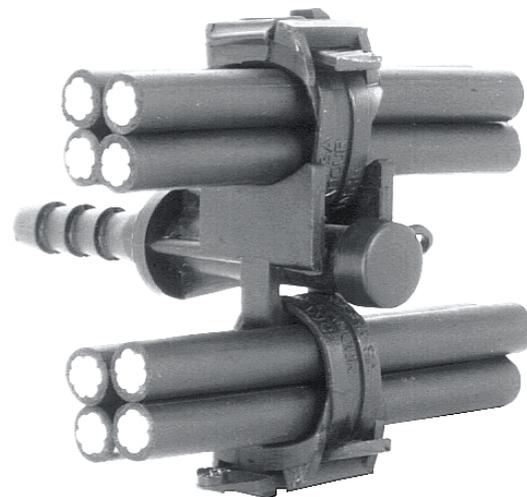

PCS97

[PCS 62 / 97](#)

Avec cheville à expansion par pointe en acier protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fixe à sec au marteau dans tout matériau dur dans lequel, au préalable, on a percé un trou de Ø 8 mm.

[PPCM / PPCB](#)

Avec pointe en acier trempé protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).


Se fixe au marteau dans tout matériau tendre (Mur : réf. [PPCM](#) / Bois : réf. [PPCB](#)).

[PC 66](#)

Se visse sur pointe filetée à 7/150 du type SPIT ou HILTI (non fournie).



PPCM



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		
			Longueur L1 (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)
PCS 62	CPBF 2c / CPBF 4c	6828730 / 6828730	30	12	8