Normes
STS 00001
Câble :
NF C33-209

GPE ...

Domaine d'application : BT

Embout de câbles étanche en élastomère 70 - 150²

Description :

Embout de câble en élastomère thermo-plastique.


- Excellente tenue aux intempéries.
- Ne nécessite aucun outillage spécifique.
- Collerette de préhension facilitant l'enfilage de l'embout.
- Large gamme de câbles couverte par un seul modèle grâce à l'élasticité du caoutchouc EDPM.
- Ré-utilisation possible.
- Etanchéité totale de l'extrémité du câble.
- Tenue diélectrique 6 kV.



GPE 1





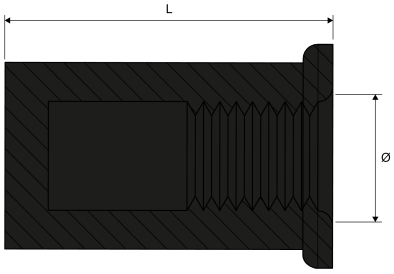

Réf.	Conducteur		Dimensions		
	Section Min-Max (mm²)	Nom de conducteur	Longueur L (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)
GPE7	70 - 150	Câble	30	13.5	19.5

UID : 16 | TID :998 :: 09/24/2026| SID :32240 :: 08/11/2025 | Issued :09/24/2026 10:35:39 am

Dernière modification : 09/02/2025

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Ø = Mini / Ø1 = Maxi

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France