

JF 35 FP / JFT 35 FP

Module étanche jonction de branchement 6 à 35mm² perfo-dénudage

Domaine d'application : BT

Description :

Module étanche de jonction permettant la connexion et la déconnexion sans coupure du conducteur.


Vis isolées à têtes fusibles.

Côté Réseau : perforation d'isolant.

Côté Branchement : dénudage ([JF 35 FP](#)) ou à perforation d'isolant ([JFT 35 FP](#)).

Bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion.

[JF 35 FP](#) : Connexion en charge sous 90 A maxi.

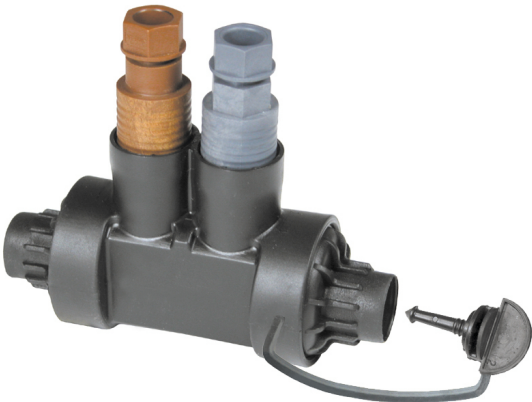

JF35FP

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	
			Section Min-Max (mm ²)	Section Min-Max (mm ²)
JF 35 FP	MANCHON BRANCHT DEMONTAB	6732910	6 - 35 M	6 - 35 M