Normes
NF C33-042

PP 63 ...

Domaine d'application : BT

Pince d'ancrage à crochet réglable torsade 2x6 à 2x25



PP63F27

Description :

Pince d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds **PP63R..** ou torsadés 2 conducteurs **PP63TF..** et torsadés 4 conducteurs **PP63F**.


Travail sous tension au contact.


Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

- D'un corps ouvert.
- De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
- D'une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ).

Ces pinces auto-serrantes, permettent un réglage précis et facile de la tension du branchement.

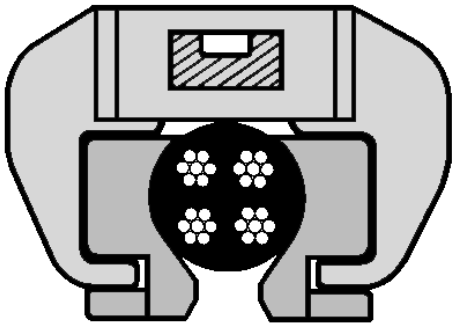

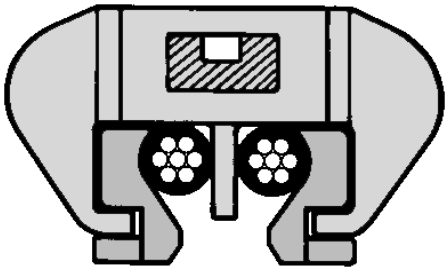


UID : 16 | TID :998 :: 09/30/2026| SID :34642 :: 09/19/2025 | Issued :09/30/2026 10:36:55 am

Dernière modification : 04/01/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Normes
NF C33-042

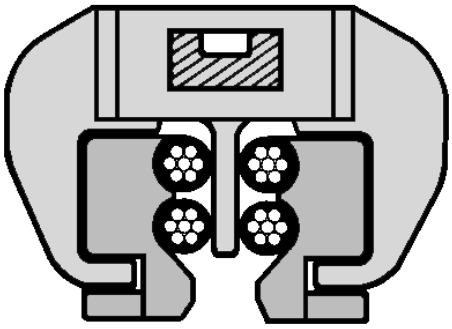

Réf.	Conducteur
	Section Min-Max (mm^2)
PP63 TF8	2 x 6 - 2 x 25

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France