

C.AU...

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 16 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



Domaine d'application : HTA-BT



C1AU..



C6AU....

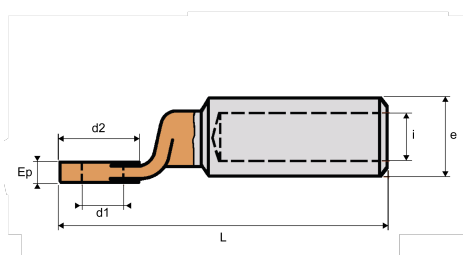

Réf.	Dimensions	Matrice	Poinçon
------	------------	---------	---------



	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "P" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)	Matrice	
C0AU 16	79	5.5	16	4.5	10.5	20	MC 0E	0E