

C.AU...

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 95 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



Domaine d'application : HTA-BT



C1AU..



C6AU....

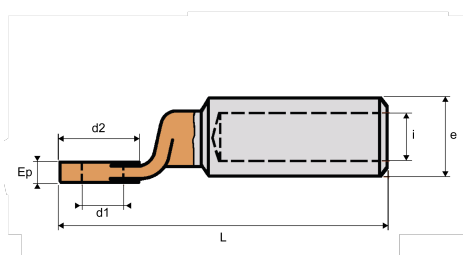

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Poinçon
------	-------------	-------------	------------	---------	---------

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre extérieur Øe (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)		
C1AU 95	C1AU 95	6733058	86	12.5	20	5	12.8	25	MC 1E	1E