Normes
NF C33-090-1

C.A...

Domaine d'application : HTA


Cosse d'extrémité Aluminium à poinçonner 240 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.


Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.


Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

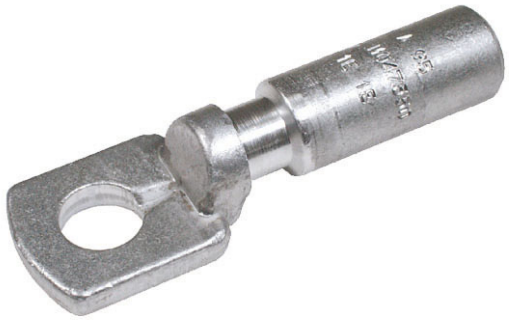

C1A 95







Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Poinçon

UID : 16 | TID :998 :: 09/30/2026| SID :37859 :: 02/27/2026 | Issued :09/30/2026 10:23:50 am

Dernière modification : 09/23/2025

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Normes
NF C33-090-1

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Longueur de la plage "b" (mm)	Largeur de la plage "l" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Matrice	
C4A 240	C4A 240	6723110	121	19.5	32	12	39	39	16	MC 4E	4E

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France