Normes
NF C33-090-1

C.AU...

Domaine d'application : HTA-BT


Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 185 mm²

Description :


Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.


Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

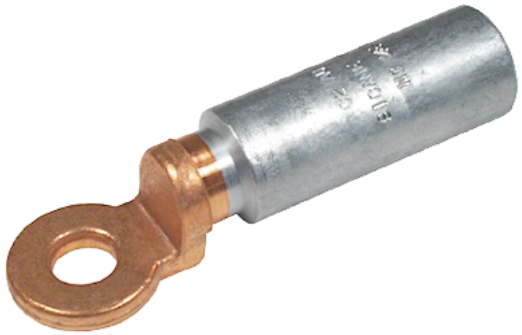


C1AU..



C6AU....

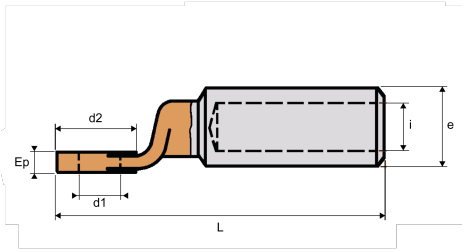



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Poinçon

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

sicame

Normes
NF C33-090-1

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)	Matrice	
C4AU 185	C2AU 185	6733086	110	17	32	6	12.8	30	MC 4E	4E

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France