EBT 901...

Domaine d'application : BT

Embout de branch 16mm²-400mm à perforation d'isolant 6-35mm² - noir

Description :

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.

Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :

- soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,

- soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.

- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.




EBT 901 T2A


Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.









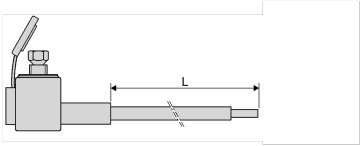

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

			Petite Section (mm²)	Longueur L (mm)		
EBT 901-400 NA	EBCP35M16 NOIR L 400	6726083	16 (classe 5)	400	10	60

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France