Normes
NF C33-090-1

RJ.A...

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon jonction Aluminium à poinçonner 150 mm²

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.


Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.


Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - **(2)** Sections égales



RJ1A 50

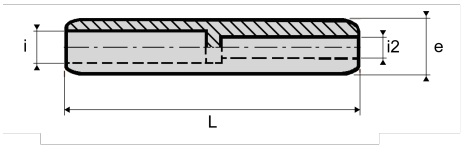

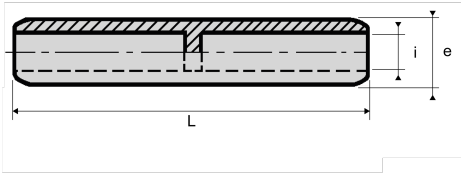

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice	Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Matrice	
RJ2A 150	RJ2A 150	6732148	133.5	15.5	25	MJ 2E	2E

UID : 16 | TID :998 :: 09/30/2026| SID :48515 :: 02/23/2026 | Issued :09/30/2026 10:39:09 am

Dernière modification : 09/23/2025

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France