Normes
NF C33-090-1

C.A...-V..A

Domaine d'application : HTA

Cosse d'extrémité Aluminium à poinçonner 95mm² avec visserie aluminium

Description :


Cosse d'extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.


Ensemble Cosse + visserie Alu AZ5 GU composé de :

- 1 cosse **C.A...**
- 1 vis
- 2 rondelles
- 1 écrou
- 1 contre-écrou.

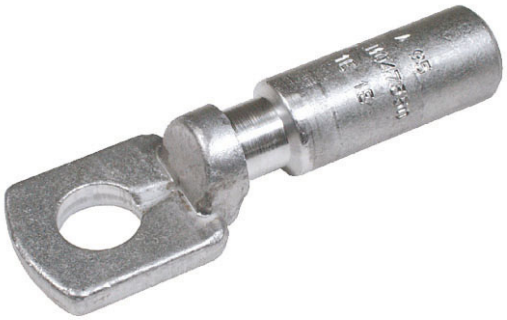

C1A 95





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Matrice	Matrice secondaire

UID : 16 | TID :998 :: 09/30/2026| SID :91620 :: 08/04/2026 | Issued :09/30/2026 10:23:22 am

Dernière modification : 09/23/2025

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Normes
NF C33-090-1

			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Longueur de la plage "b" (mm)	Largeur de la plage "l" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Matrice	Matrice secondire
C1A 95 V14A	C1A 95 V14A	6723045	101	12.5	20	6.8	33	32	16	MC 1E	1E

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France