

## EBT 901...

### Kit monophasé embout de branch 16mm<sup>2</sup> double à perforation d'isolant 6-35mm<sup>2</sup>

Domaine d'application : BT

#### Description :

**Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.**



Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
  - soit un conducteur de 6 à 35 mm<sup>2</sup> à âme câblée,
  - soit un conducteur de 50 mm<sup>2</sup> à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm<sup>2</sup> (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



**Version 2300** : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

EBT 901 T2A

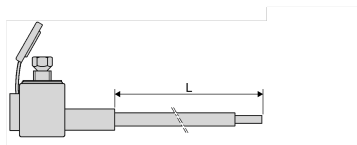

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Conducteur | Dimensions | Packaging | I Max (A) |
|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|

|                  |                    |         |                                             |                           |                                       |    |
|------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|
| EBT 901-2300 T2A | EBCPAU NOIR + BLEU | 6726130 | Petite<br>Section<br>(mm²)<br>16 (classe 5) | Longueur<br>L (mm)<br>300 | 1 EBT 901-2300 NA + 1 EBT 901-2300 BA | 60 |
|------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|