EBT 90-25...

Domaine d'application : BT

Embout de branch 25mm²-300mm à perforation d'isolant 6-35mm² - bleu

Description :

Embout de branchement 90 A pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.



Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :

- soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,

- soit un conducteur de 16 à 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 25 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.

- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



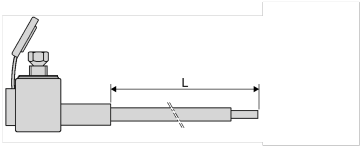

Réf.	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)
	Petite Section (mm²)	Longueur L (mm)		
EBT 90-25-300 BA	25 (classe 5)	300	10	90

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France