
Normes
Enedis Spec Connecteur BPI-CDI

TTD IRVE

Domaine d'application : BT

Kit monophasé + terre 50-150 / 16-35 raccordement borne recharge VE

Description :

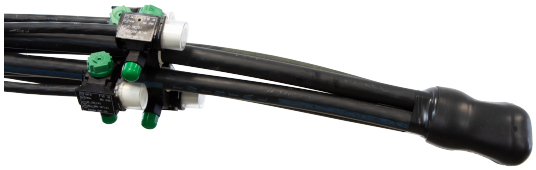

Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pour canalisation collective et dérivé en câbles double isolation unipolaires assemblés en torsade U1000 R2V et U1000 AR2V de tension assignée 0,6/1 kV. Ces matériels sont spécialement destinés au raccordement d'une dérivation individuelle dans les parkings dans la partie NF C14-100, mais ils peuvent être utilisés sur le domaine NF C15-100. Ils sont principalement utilisés pour le raccordement des installations de recharges de véhicules électriques (IRVE).

Deux kits monophasés K2 et deux kits triphasés K4 pour couvrir la plage d'utilisation.

Egalement un kit monophasé avec raccord de mise à la terre K3 et un kit triphasé avec raccord de mise à la terre K5.

Les connecteurs sont:

- à perforation directe des deux couches isolantes.

- V0.

- de classe II.

- avec des degrés de protection IP55 et IK10.

- avec une tenue diélectrique de 6kV / 1 mn.

Produit associé :

Clé de maintien **KJ 17 M** : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.







Réf.	ConducteurPrincipal CU / AL isolé		ConducteurService AL / CU isolé		Visserie	
	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Taille de la douille (mm)	Serrage (Nm)
K3 IRVE	35 - 150	50 - 150	16 - 35	16 - 35	13	18

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France