

## EBT 901...

**Embout de branch 16mm<sup>2</sup>-400mm à perforation d'isolant 6-35mm<sup>2</sup> - bleu**

Domaine d'application : BT

### Description :

**Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.**



Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
  - soit un conducteur de 6 à 35 mm<sup>2</sup> à âme câblée,
  - soit un conducteur de 50 mm<sup>2</sup> à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm<sup>2</sup> (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



EBT 901 T2A

**Version 2300** : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

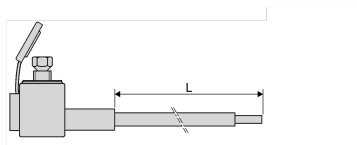

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Conducteur | Dimensions | Packaging | I Max (A) |
|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|

|                |                      |         | Petite<br>Section<br>(mm²) | Longueur<br>L (mm) |    |    |
|----------------|----------------------|---------|----------------------------|--------------------|----|----|
| EBT 901-400 BA | EBCP35M16 BLEU L 400 | 6726084 | 16 (classe 5)              | 400                | 10 | 60 |