

EBT 901...

Kit monophasé embout de branch 16mm² double à perforation d'isolant 6-35mm²

Domaine d'application : BT

Description :

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.



Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
 - soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,
 - soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



EBT 901 T2A

Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

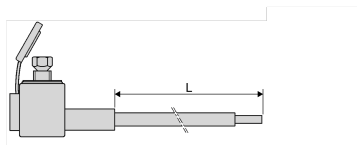

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)
------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------

EBT 901-2300 T2A	EBCPAU NOIR + BLEU	6726130	Petite Section (mm²) 16 (classe 5)	Longueur L (mm) 300	1 EBT 901-2300 NA + 1 EBT 901-2300 BA	60
------------------	--------------------	---------	---	---------------------------	---------------------------------------	----