

CM 60 S

Raccord nu à dénudage pour mise à la terre réseau souterrain 50-120M et 16-70


Description :

Connecteur équipé d'une plaquette intermédiaire permettant le départ latéral du conducteur dérivé.

Mise à la terre du neutre.

Liaison des câbles de terre à l'intérieur des boîtes.

Domaine d'application : BT

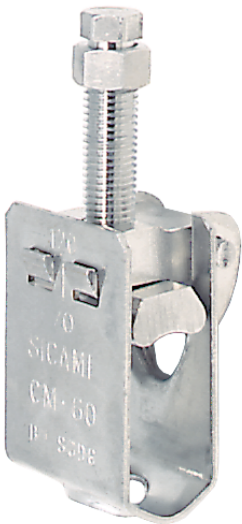

CM 60



CM 60



GP..



CM 60 S



CM 60

| Réf.  | Code Enedis | ConducteurPrincipal<br>Cu ou Alu câblé massif |                                       |                      | ConducteurDérivé<br>Cu ou Alu câblé massif |
|-------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|       |             | Section<br>Min-Max<br>(mm²)                   | Section<br>Min-Max<br>(mm²)<br>Enedis | Nom de<br>conducteur | Section<br>Min-Max<br>(mm²)                |
| CM60S | 6731675     | 50 - 95                                       | câblé - Alu                           | Cu                   | 16 - 70                                    |

\* Extrémité du câble dérivé repliée