

Gamme Pluton NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL FONTE
 BASSE TEMPÉRATURE
 CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



+ PRODUITS

- Chaudière en fonte
- Tableau de bord simple d'utilisation
- Accès facilité par l'avant



Pluton NOx Pluton NOx Duo

4 modèles : 24, 32 et 40 kW chauffage, 32 kW ECS

- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 100 L avec protection anode
- Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option

FOURNITURES

- Réchauffeur de ligne fioul
- Corps de chauffe en fonte Pascras
- Robinet de vidange
- Brûleur Bas NOx monté et pré-réglé
- 1 départ / 1 retour
- Tableau de bord complet, simple et esthétique
- Régulation sanitaire fournie de série sur modèle Duo
- Ballon ECS de 100 L sur modèle Duo avec protection par anode

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- Adaptateur inox sortie de fumées (C13/C33)
- Ventouse horizontale inox ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale inox ø 80/125 (C33)

COLISAGE

- Livrée en 1 colis

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre en option⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

Gérez votre confort thermique

Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison avec notre choix de thermostats ON / OFF

- Programmation hebdomadaire
- Mode Absence
- Mode Dérégation

Filaire
 réf. 073 270

Radio
 réf. 073 271



À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo*

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

*Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat connecté, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.

(1) 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe e ballon ECS des chaudières sur la gamme Pluton NOx si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

Gamme Pluton NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL FONTE BASSE TEMPÉRATURE
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	PLUTON NOx 24	PLUTON NOx 32	PLUTON NOx 40	PLUTON NOx DUO 32
Référence		026 652	026 653	026 654	026 655
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Basse température			
Type d'évacuation	-	B23, C13, C33			
Dimensions h x l x p	mm	850 x 450 x 797	850 x 450 x 897	850 x 450 x 1 017	1 500 x 600 x 900
Poids à vide	kg	182	214	250	286
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique		B	B	B	B
Puissance thermique	kW	24	31	39	31
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage, selon règlement (EU) n°813/2013	%	86	87	87	87
Consommation annuelle d'énergie	kWh	22 222	28 333	35 556	28 333
Puissance acoustique	dB(A)	59	59	59	59
Rendements sur PCs à 30% de Pn	%	91,9	91,6	91,7	91,6
Température de retour minimum admise	°C	37	37	37	37
Contenance en eau du corps de chauffe	L	19	24	28	24
Ø Entrée et sortie circuit chauffage	"- mm	1 1/4 - 33x42	1 1/4 - 33x42	1 1/4 - 33x42	1 1/4 - 33x42
Classe NOx	-	3	3	3	3
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	-	-	B / XL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	-	73
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	-	10 139
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	-	21
Contenance du ballon ECS	L	-	-	-	100

ErP


ErP



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pro.fr


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Pluton NOx 24 - 32 - 40

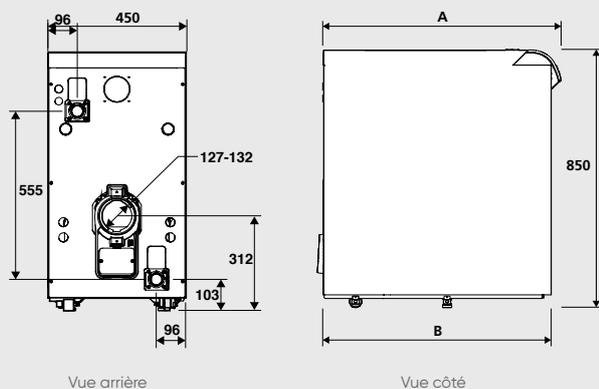

	A (mm)	B (mm)
Pluton NOx 24	797	765
Pluton NOx 32	897	865
Pluton NOx 40	1017	985

Pluton NOx Duo 32

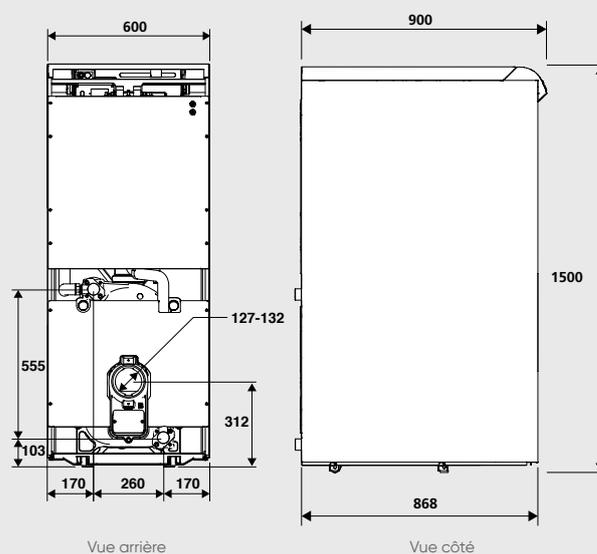

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :