

A blue square logo with the word "Nice" in white.

Nice

Nouvelle série Robus

Gamme de moteurs pour portails coulissants
allant jusqu'à 400, 600 et 800 kg.



Nice

Robus

Nouvelle génération de moteurs pour portails coulissants allant jusqu'à 800 kg, également disponible en version Hi-Speed : performants, intelligents, connectés.

Conception innovante axée sur la connectivité, pour des moteurs encore plus performants et toujours sous contrôle.

Mécanique robuste et fonctionnelle : le choix des matériaux, le design des composants internes et l'utilisation de systèmes de lubrification de haute qualité garantissent leur durabilité dans le temps avec une efficacité maximale.

Facile à installer : grâce à sa compatibilité avec les modèles Nice précédents et à ses systèmes de réglage simplifiés.

Toujours connecté : programmation rapide et intuitive via l'application MyNice Pro.



Robus400

Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg.

Nouveauté 2025

Robus600

Pour portails coulissants jusqu'à 600 kg.

Robus800

Pour portails coulissants jusqu'à 800 kg.



Version Hi Speed

Robus600 HS

Pour portails coulissants jusqu'à 600 kg.

Consommation en veille 0,4 W
(RBS400/RBS600/RBS800)



Levier de déverrouillage facile à utiliser, conçu pour verrouiller le couvercle à la base, en assurant la protection de l'automatisme.

Installation toujours parfaite : la nouvelle plaque de fondation permet de remplacer rapidement une installation Nice existante.



Le design minimaliste se distingue par des lignes, des formes et des couleurs très épurées.

Photocellule orientable et éclairage LED en option pouvant être intégrés directement dans le moteur, pour une sécurité et un confort accrus. (RBS600HS). (RBS600HS).

Système Eye Check
Un voyant LED intégré indique l'état de l'automatisme et des accessoires connectés.

NICE GREEN INNOVATION

Économies durables Déclaration environnementale du produit (EPD) accessible. Émissions de CO₂ par rapport au modèle Nice précédent* :

-80%



* Vérification de la déclaration et des données conformément à la procédure interne de gestion des EPD ; le processus est vérifié par un organisme tiers accrédité. En comparaison du modèle RB600.

Robus 600 HS

Pour des manoeuvres rapides des portails coulissants jusqu'à 600 kg.



Disponible en KIT

Nouvelles centrales de commande avec Wi-Fi intégré, programmation rapide et intuitive via l'application MyNice Pro



Logements pour photocellule orientable et éclairage à LED en option



NICE GREEN
INNOVATION

EPD®

IES-0011924

BlueBus

24V

BUS T4

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmable
via application

Avec Pro-View ou
BiDi-WiFi et l'app
MyNice Pro.



MyNice
Pro pour
Android



SCANNEZ-MOI

MyNice
Pro pour
iOS



SCANNEZ-MOI

Irréversible, 24 VCC, fin de course magnétique, centrale avec récepteur radio intégré, compatible avec batterie de secours en option (PSS124).

Idéal pour une utilisation intensive : l'ouverture d'un portail de 4 m s'effectue en moins de 10 secondes*.

Efficace et sûr : conception mécanique fonctionnelle et matériaux haute performance.

Levier de déverrouillage facile à actionner et sûr ; fin de course magnétique, simple à installer, permettant de réduire la longueur de la crémaillère.

Facile à programmer grâce à MyNice Pro, en connectant Pro-View ou BiDi-WiFi à la centrale.

Facile à installer :

- centrale de commande avec récepteur intégré en position surélevée ;
- plus grande liberté de réglage horizontal et vertical de la base.
- Le connecteur BlueBUS permet de réaliser des connexions à l'aide de deux fils seulement entre la centrale de commande et jusqu'à 7 paires de photocellules et accessoires de commande, de sécurité et de signalisation ;
- centrale de commande extensible avec des modules accessoires pour augmenter le nombre d'entrées ou de sorties ;
- Rétrocompatibilité de fixation avec les modèles Nice précédents (séries Rox, Road, Robus).

Intelligent :

- auto-apprentissage des temps de travail ;
- gestion des ralentissements, de la vitesse et de la force ;
- autodiagnostic avec signalisation de l'état de l'automatisme et des accessoires, grâce au nouveau **système Eye Check**.

Toujours connecté même à distance, grâce au Wi-Fi intégré ou au module plug-in BIDI-ZWAVE.

** En considérant une installation typique, accélération et ralentissement exclus.*

Code	Description	Unités/ palette
RBS600HS	Irréversible, 24 VCC, rapide, avec centrale intégrée, fin de course magnétique, pour portails jusqu'à 600 kg	18
RBS600HSBDKCE	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 600 kg. Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, rapide, avec centrale et récepteur incorporés, pour portails jusqu'à 600 kg. Le kit contient RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS600HSBDKLT	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 600 kg. Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, rapide, avec centrale et récepteur incorporés, pour portails jusqu'à 600 kg. Le kit contient RBS600HS, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30

N.B. N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.



Le kit RBS600HSBDKCE contient :		
Code	Description	Quantité
RBS600HS	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, rapide, avec centrale et récepteur incorporés, pour portails jusqu'à 600 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
EPMB	Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion BlueBUS	1
ELDC	Feu clignotant à LED avec antenne intégrée	1
TS	Plaque signalétique	1



Le kit RBS600HSBDKLT contient :		
Code	Description	Quantité
RBS600HS	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, rapide, avec centrale et récepteur incorporés, pour portails jusqu'à 600 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
TS	Plaque signalétique	1


ACCESSOIRES COMMUNS

Code	Description	Unités/em- ballage
SPMCU2	Centrale de rechange pour RBS600HS avec Wi-Fi intégré	1
MLAE21	Carte d'expansion plug-in 1 Output 2 Input	1
MLAE22	Carte d'expansion plug-in 2 Output (1 Relais 230V) 2 Input	1
MLAE44	Carte d'expansion plug-in 4 Output 4 Input	1
ROA6	Crémaillère perforée M4 25x20x1000 mm en nylon à noyau métallique. Pour portails jusqu'à 500 kg	10
ROA66	Crémaillère M4 25x20x1000 mm perforée en nylon à noyau métallique six points de fixation. Pour portails jusqu'à 800 kg	10
ROA7	Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée	10
ROA8	Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises	10
PSS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	RBS600HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230
Absorption (A)	3,1
Puissance (W)	450
Puissance en veille (W)	1,5
PERFORMANCES	
Vitesse (m/s)	>> 0,44 <<
Force (N)	600
Cycle de travail (cycles/heure) vantail de 4 m	40
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Degré de protection (IP)	44
Temp. de fonctionnement (°C min. max)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	340x220x303 h
Poids (Kg)	11

DIMENSIONS

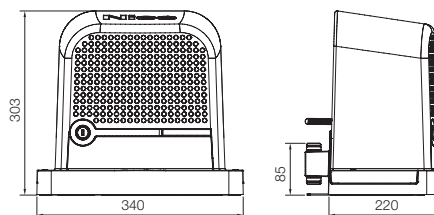

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

RBS600HS	
Centrale de commande/Récepteur	
- Intégré* - OXIBD / OXILR	
Émetteur	
- ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés - ERA ONE / MYGO - 2, 4 ou 8 canaux, 433,92 MHz - ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR - DOMi	
Photocellules	
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large	
- EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS - EPMOR - Medium, à réflexion - EPMORB - Medium, BlueBUS, à réflexion - EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées - F210 - Synchronisé, orientables / FT210 - Pour bords sensibles - F210B - BlueBUS	
Feux clignotants	
ELAC	
ELDC	
WLT - Éclairage multifonction à LED	

* Récepteur radio non compatible avec les fonctions O-Box du système Opera.

Robus 400/600/800

Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg (RBS400), 600 kg (RBS600) et 800 kg (RBS800).

Nouveauté 2025



Disponible en KIT



NICE GREEN
INNOVATION

EPD®

IES-0011924

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

**Programmable
via application**
Avec Pro-View ou
BiDi-WiFi et l'app
MyNice Pro.



MyNice
Pro pour
Android



SCANNEZ-MOI

MyNice
Pro pour
iOS



SCANNEZ-MOI

Irréversible, 24 VCC, fin de course magnétique, centrale avec récepteur radio intégré, compatible avec batterie de secours en option (PSS124).

Efficace et sûr : conception mécanique fonctionnelle et matériaux à haute performance.

Consommation en veille 0,4W.

Levier de déverrouillage facile à actionner et sûr ; fin de course magnétique, simple à installer, permettant de réduire la longueur de la crémaillère.

Facile à programmer grâce à MyNice Pro, en connectant Pro-View ou BiDi-WiFi à la centrale.

Facile à installer :

- centrale de commande avec récepteur intégré en position surélevée ;
- plus grande liberté de réglage horizontal et vertical de la base.
- connecteur BlueBUS permet des branchements à deux fils seulement entre la centrale de commande et jusqu'à 7 paires de photocellules, dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation ;
- Unité de commande extensible avec modules accessoires pour augmenter le nombre d'entrées ou de sorties ;
- Rétrocompatibilité de fixation avec les modèles précédents Nice (Rox, Road, séries Robus).

Intelligent :

- auto-apprentissage des temps de travail ;
- gestion des ralentissements, de la vitesse et de la force ;
- autodiagnostic de l'état de l'automatisme et des accessoires grâce au nouveau système **Système Eye Check.**

Toujours connecté même à distance, grâce au module BIDI-WIFI ou BIDI-ZWAVE.

Code	Description	Unités/ palette
RBS400	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, fin de course magnétique, pour portails jusqu'à 400 kg	30
RBS400BDKCE	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 400 kg. Le kit contient RBS400, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS400BDKLT	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 400 kg. Le kit contient RBS400, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30
RBS600	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, fin de course magnétique, pour portails jusqu'à 600 kg	30
RBS600BDKCE	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 600 kg. Le kit contient RBS600, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS600BDKLT	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 600 kg. Le kit contient RBS600, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30
RBS800	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec unité de commande et récepteur intégrés, fin de course magnétique, pour portails jusqu'à 800 kg	30
RBS800BDKCE	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 800 kg. Le kit contient RBS800, 2 x MYGO4, 1 x EPMB, 1 x ELDC, 1 x TS.	18
RBS800BDKLT	Kit pour l'automatisation d'un portail coulissant jusqu'à 800 kg. Le kit contient RBS800, 2 x MYGO4, 1 x TS.	30

N.B. N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

**Le kit RBS400BDKCE contient :**

Code	Description	Quantité
RBS400	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur intégrés, pour portails jusqu'à 400 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
EPMB	Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion Blue-BUS	1
ELDC	Feu clignotant à LED avec antenne intégrée	1
TS	Plaque signalétique	1

**Le kit RBS400BDKLT contient :**

Code	Description	Quantité
RBS400	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur intégrés, pour portails jusqu'à 400 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
TS	Plaque signalétique	1

**Le kit RBS600BDKCE contient :**

Code	Description	Quantité
RBS600	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, pour portails jusqu'à 600 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
EPMB	Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion Blue-BUS	1
ELDC	Feu clignotant à LED avec antenne intégrée	1
TS	Plaque signalétique	1

**Le kit RBS600BDKLT contient :**

Code	Description	Quantité
RBS600	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, pour portails jusqu'à 600 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
TS	Plaque signalétique	1

**Le kit RBS800BDKCE contient :**

Code	Description	Quantité
RBS800	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, pour portails jusqu'à 800 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
EPMB	Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion Blue-BUS	1
ELDC	Feu clignotant à LED avec antenne intégrée	1
TS	Plaque signalétique	1

**Le kit RBS800BDKLT contient :**


Code	Description	Quantité
RBS800	Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 VCC, avec centrale et récepteur incorporé, pour portails jusqu'à 800 kg	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux	2
TS	Plaque signalétique	1

N.B. N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code	Description	Unités/emballage
SPMCU1	Centrale de recharge pour RBS400, RBS600 et RBS800	1
MLAE21	Carte d'expansion plug-in 1 Output 2 Input	1
MLAE22	Carte d'expansion plug-in 2 Output (1 Relais 230V) 2 Input	1
MLAE44	Carte d'expansion plug-in 4 Output 4 Input	1
ROA6	Crémaillère perforée M4 25x20x1000 mm en nylon à noyau métallique. Pour portails jusqu'à 500 kg	10
ROA66	Crémaillère M4 25x20x1000 mm perforée en nylon à noyau métallique six points de fixation. Pour portails jusqu'à 800 kg	10
ROA7	Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée	10
ROA8	Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises	10
PSS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré	1

Code	RBS400	RBS600	RBS800
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230	230	230
Absorption (A)	1,1	2,1	1,1
Puissance (W)	250	450	230
Puissance en veille (W)	0,4	0,4	0,4
PERFORMANCES			
Vitesse (m/s)	0,34	0,34	0,30
Force (N)	510	700	750
Cycle de travail (cycles/heure) vantail de 4 m	35	40	35
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Degré de protection (IP)	44		
Temp. de fonctionnement (°C min. max)	-20 ÷ +55		
Dimensions (mm)	340x220x303 h		
Poids (Kg)	11		

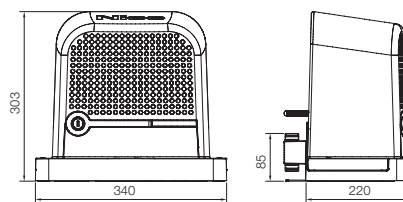DIMENSIONS**COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES**

RBS400 RBS600 RBS800	Centrale de commande/Récepteur
	• • • Intégré*
	• • • OXIBD / OXILR
	Émetteur
	• • • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés
	• • • ERA ONE / MYGO - 2, 4 ou 8 canaux, 433,92 MHz
	• • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
	• • • DOMi
	Photocellules
	• • • EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	• • • EPMOR - Medium, à réflexion
	• • • EPMORB - Medium, BlueBUS, à réflexion
	• • • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées
	• • • F210B - BlueBUS
	• • • FT210B - Pour bords sensibles, BlueBUS
	Feux clignotants
	• • • ELDC
	• • • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctions O-Box du système Opera.

Nice

Ouvert sur l'avenir, l'espace devient intelligent.

Yubii, un seul écosystème pour connecter, simplifier et contrôler tous les automatismes de la maison.

Connectez les automatisations via la passerelle Nice pour créer des scénarios personnalisés qui peuvent être gérés soit par smartphone, soit en appuyant sur une touche de la télécommande bidirectionnelle.

Yubii Home Pro est la passerelle qui garantit une intégration facile avec plus de 3000 interfaces tierces.

Compatible avec :




Communique via les protocoles :





Radio Nice

Radio elero

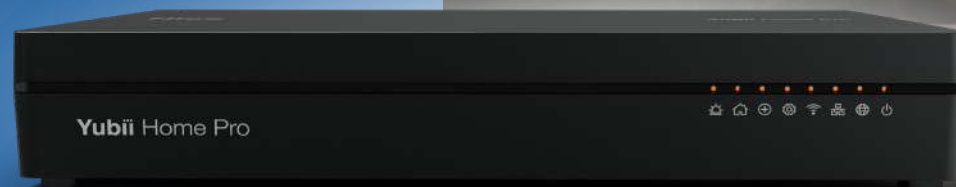

La nouvelle application Yubii Home

offre le plus haut niveau de confort et d'efficacité dans la gestion de la domotique.

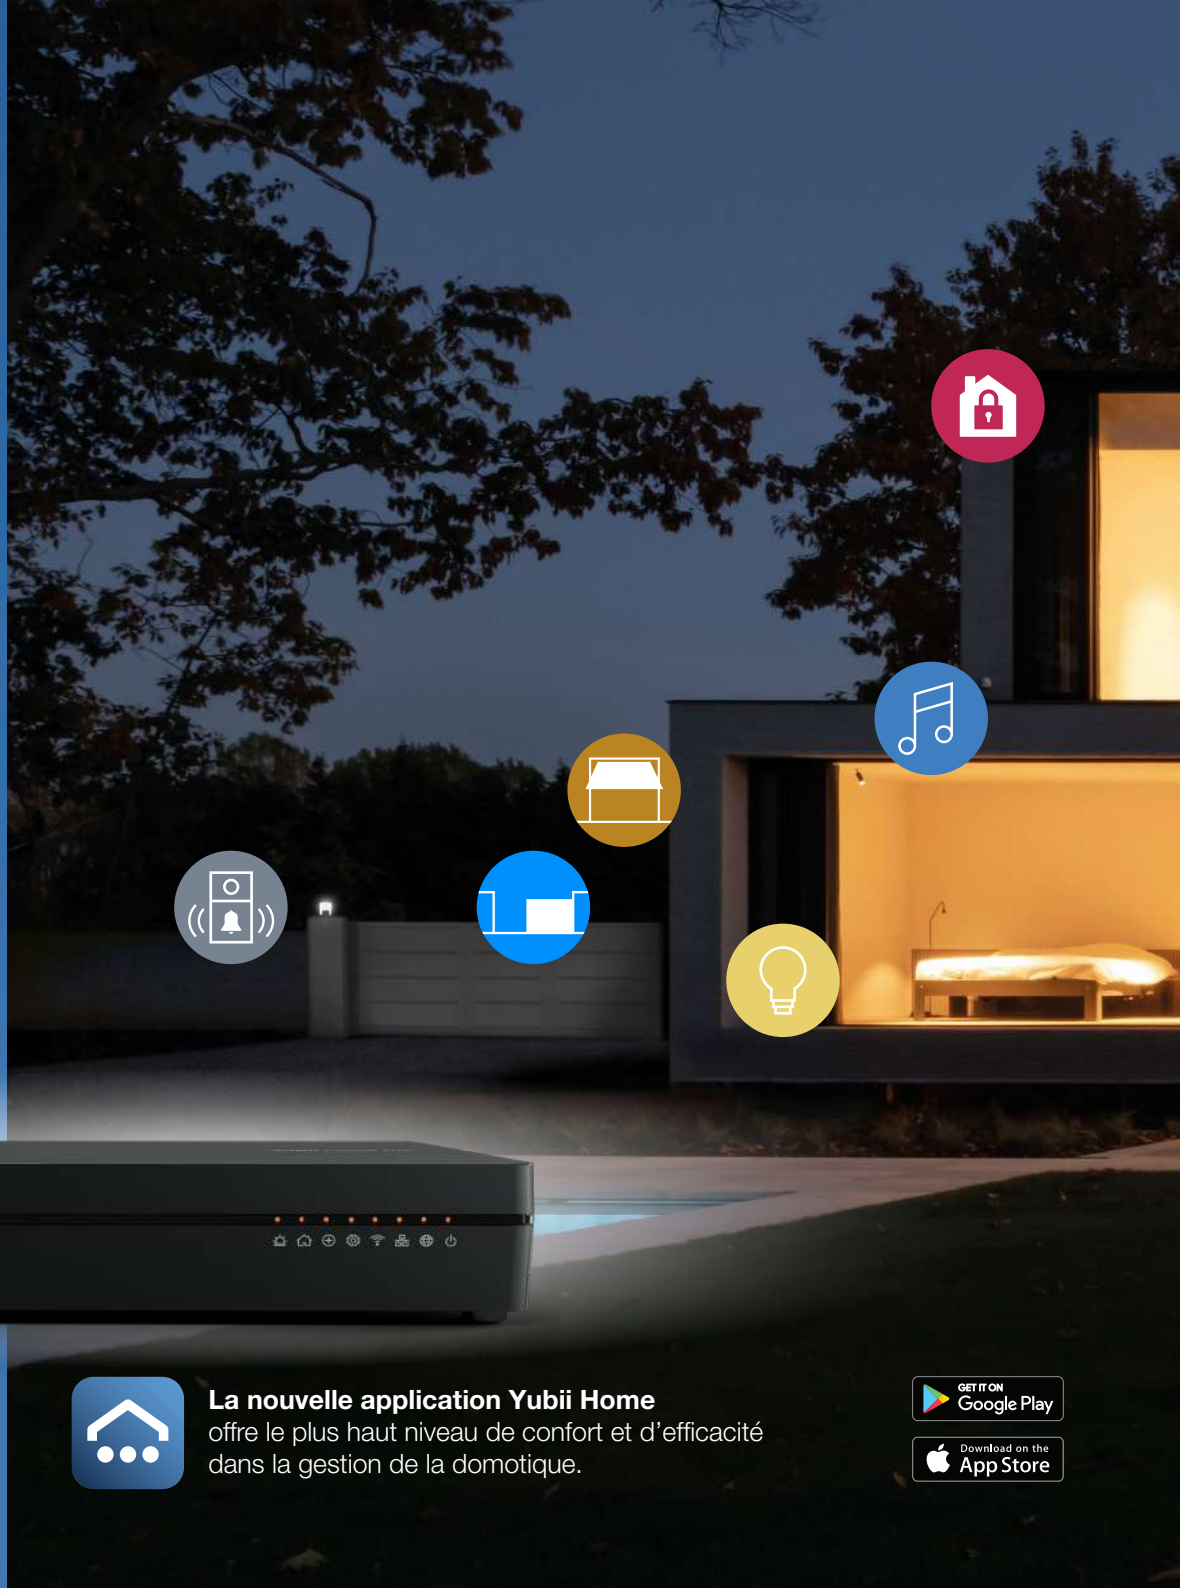



Le système Nice Smart Home :
facile et sans fil, intégrable et flexible, sûr
et toujours sous contrôle.

**Consultez le catalogue complet des
solutions Smart Home →**

**DÉCOUVREZ COMMENT
UTILISER NOS SOLUTIONS**

**Solutions
Smart Home**



SCANNEZ-MOI

**Solutions
Smart Home**



SCANNEZ-MOI

Nice

Un seul écosystème pour connecter, simplifier et contrôler les automatismes de la maison.

La nouvelle gamme de moteurs Robus HS et Robus pour portails coulissants a été conçue pour s'intégrer de manière optimale à l'écosystème Yubii®.

Grâce à ses interfaces de communication plug-in, la nouvelle gamme de moteurs pour portails coulissants s'intègre facilement à votre maison intelligente.




Outils de connectivité Nice

CONÇUE POUR
LES INSTALLATEURS



Application MyNice Pro

Permet à l'installateur Nice d'intervenir sur les automatismes directement depuis son smartphone via l'interface multifonction BiDi-WiFi.

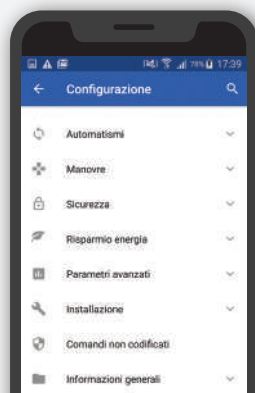


BiDi-WiFi

CONÇUE POUR
LES UTILISATEURS



Application MyNice

Vous pouvez utiliser votre smartphone et l'application MyNice pour gérer les automatismes Nice de votre maison où que vous soyez.

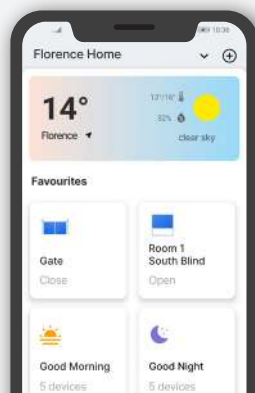

BiDi-WiFi



IBT4N & IT4WIFI

CONÇUE POUR
LES UTILISATEURS



Application Yubii Home

Vous pouvez utiliser votre smartphone et l'application Yubii Home pour gérer toutes les automatisations Smart Home et les dispositifs Z-Wave où que vous soyez.



YUBIIHOME



BiDi-WiFi



YUBIIHOME



BIDI-ZWAVE



BiDi-WiFi

Interface plug-in de programmation pour la configuration de l'automatisme depuis un smartphone.



IBT4N

Interface pour le raccordement de l'unité de programmation Pro-View et de l'interface intelligente IT4WIFI.



IT4WIFI

Interface Wi-Fi intelligente pour gérer à distance les portails et les portes de garage via un smartphone.



BIDI-ZWAVE

Interface plug-in de communication entre la passerelle Z-Wave™ et les moteurs Nice.




YUBII HOME

Passerelle pour le contrôle à distance des automatismes Nice avec récepteur radio et de tous les dispositifs intelligents, Z-Wave™ et WiFi.



COMMANDES VOCALES Possibilité de gérer les automatismes de la maison, même depuis une montre connectée ou une voiture intelligente via Amazon Alexa, l'assistant Google ou Siri.

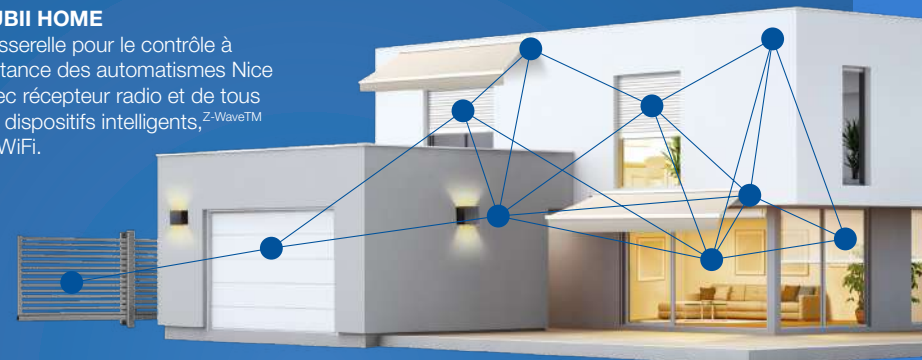

Émetteurs

Émetteurs et récepteurs monodirectionnels & bidirectionnels



MYG02BD MYG04BD MYG08BD

MYGO BD Émetteurs MyGO BD avec fréquence radio 433,92 MHz et codage bidirectionnel.

Également compatible avec les récepteurs avec codage Nice O-Code. Les nouvelles télécommandes MYGO peuvent être programmées via l'App MyNice Pro.

Disponible en trois versions : 2, 4 et 8 canaux.



MYG02 MYG02C MYG04 MYG04C MYG08 MYG08C MYG02FM MYG04FM

MYGO Émetteurs MyGO avec fréquence radio de 433,92 MHz et codage O-Code.

Émetteurs FM MyGO, idéaux pour une utilisation en ville ou dans des lieux comportant de nombreux dispositifs : les versions 868,46 MHz, Rolling Code avec modulation de fréquence FM, assurent une plus grande immunité aux interférences.

Les nouvelles télécommandes MYGO sont programmables via l'App MyNice Pro.

Disponible en trois versions : 2, 4 et 8 canaux selon les besoins du client.

Émetteurs et récepteurs plug-in



ON3ELR OXILR

ERA ONE LR ET OXI LR

Émetteur bidirectionnel longue portée 4 touches : 3 canaux radio et 1 touche pour vérifier l'état de l'automatisme. Technologie NFC intégrée.

Récepteur bidirectionnel plug-in avec technologie LoRa®.

Idéal pour l'utilisation en ville ou dans les lieux à forte présence de dispositifs.

Le **kit ONELRKIT** contient : 2 x ON3ELR, 1 x OXILR, 1 OX2UBP.

Émetteurs à 2 canaux



INTI2Y INTI2 INTI2L INTI2B INTI2R INTI2G

ERA INTI

La ligne haute en couleur d'émetteurs miniaturisés à 2 canaux est disponible en six couleurs. 433,92 MHz, Rolling code, gestion des Codes d'Activation et des Certificats, auto-apprentissage et récepteur de proximité intégré ; avec codage O-Code 72 bits, également compatible avec les récepteurs dotés du codage Nice FloR.

Dispositifs de commande et de signalisation

Claviers à code et lecteurs de proximité



EDS / EDSI
EDSB / EDSIB



EDSWG



ETP



HSB1



MOCARD

ERA KEYPAD

Claviers à code disponibles en versions murales, à encastrer ou sans fil. Également disponible avec la technologie Nice BlueBUS.

ERA TRANSPONDER READER

Lecteurs de proximité pour cartes et badges à transpondeur, à montage mural. Également disponible avec la technologie Nice BlueBUS.

Photocellules



EPS
EPSB



EPM / EPMO
EPMB / EPMOB



EPL / EPLB / EPLD / EPLDB /
EPLIO / EPLIOB

ERA PHOTOCELLS SLIM

Photocellules fixes synchronisées, avec technologie de connexion Nice BlueBUS. Disponible en version anti-effraction avec coque métallique. Idéal pour les espaces restreints.

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Photocellules synchronisées fixes ou orientables, avec technologie Nice BlueBUS. Disponible en version anti-effraction avec coque métallique. Idéal pour les systèmes les plus courants.

ERA PHOTOCELLS LARGE

Photocellules synchronisées fixes ou orientables, avec technologie Nice BlueBUS. Disponible pour une installation murale ou encastrée.

Dispositifs de commande et de signalisation



ELAC
ELDC

ERA LIGHT

Lampe clignotante à LED. Coque particulièrement résistante aux chocs, conçue pour être fixée dans différentes positions. Disponible en deux versions : 90-240 Vca et 12-36 Vcc.



PPK



PPH2



PPH4



PPH1



PPH3



EPMW



EPMOR



ERA PHOTOCELLS MEDIUM
En version **sans fil** et à **réflexion**.

ERA POST

Colonnes d'extérieur en aluminium pour photocellule, sélecteurs et lecteurs de proximité. Disponible en deux hauteurs : 500 mm et 1000 mm.

Accessoires pour portails coulissants

CENTRALES DE RECHANGE



SPMCU2
Centrale de rechange pour RBS600HS avec Wi-Fi intégré.
Unités/Cond. 1



SPMCU1
Centrale de rechange pour RBS400/600/800.
Unités/Cond. 1



MLAE21
Carte d'expansion plug-in 1 sortie 2 entrées.
Unités/Cond. 1



MLAE22
Carte d'expansion plug-in 2 sorties (1 relais 230V) 2 entrées.
Unités/Cond. 1



MLAE44
Carte d'expansion plug-in 4 sorties 4 entrées.
Unités/Cond. 1

CRÉMAILLÈRES



ROA6
Crémaillère perforée M4 25x20x1000 mm en nylon à noyau métallique. Pour portails jusqu'à 500 kg.
Unités/Cond. 10



ROA66
Crémaillère M4 25x20x1000 mm perforée en nylon à noyau métallique six points de fixation. Pour portails jusqu'à 800 kg.
Unités/Cond. 10



ROA7
Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée.
Unités/Cond. 10



ROA8
Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises.
Unités/Cond. 10

AUTRES ACCESSOIRES



RBSKITSAFE1
Kit d'éclairage de courtoisie et photocellules avec supports pour Robus 600HS.
Unités/Cond. 1




TS
Panneau de signalisation.
Unités/Cond. 1



PSS124 Batterie 24 V avec chargeur intégré.
Unités/Cond. 1

CARTE D'EXPANSION POUR CENTRALES SPMCU1 & SPMCU2

Schéma d'installation type pour portails coulissants

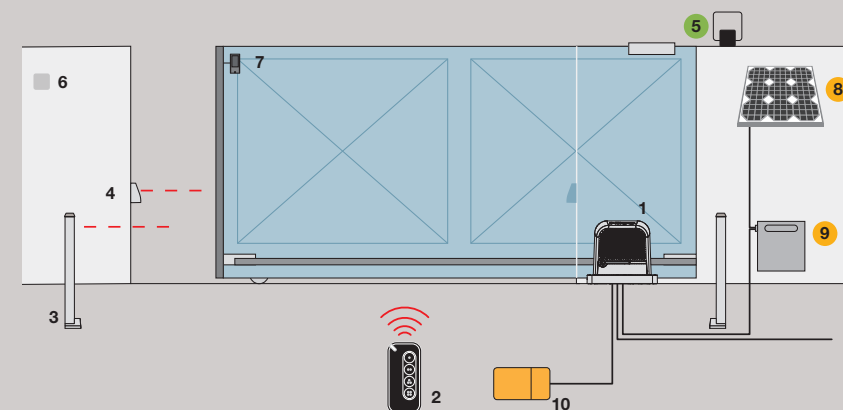

NOUVEAU ROBUS 400/600/800

1. Moteur 2. Émetteur 3. Photocellules à colonne 4. Photocellules 5. Feu clignotant 6. Clavier à code 7. Capteur pour bord sensible 8. Panneau solaire SYP30 9. Caisson batterie PSY24 10. Interface multifonction Pro-View.

● Accessoires également disponibles en version sans fil **Solemyo Air Net System**

● Accessoires d'alimentation solaire **Solemyo**



Installation simplifiée avec

BiDi-WiFi



Le BiDi-WiFi est une interface Plug-In de poche, pour la programmation et le contrôle via smartphone des automatismes Nice pour portails et portes de garage avec connecteur Bus-T4.



Application rapide et intuitive

Procédures guidées par assistant avec description des paramètres affichés comme sur la notice.



Outil de gestion des télécommandes

Programmation rapide et tableau de bord à utilisateurs multiples permettant de créer des bases de données de vos installations.



Cloud de gestion pour votre activité

Statistiques et géolocalisation des installations pour optimiser le travail de votre équipe.



Visualisation des notices simplifiées

Accès en temps réel à la notice de l'automatisme que vous programmez.



Mises à jour du micrologiciel en temps réel

Contrôle des mises à jour disponibles pour l'automatisme en cours d'intervention.

Installation facile



SCANNEZ-MOI

Nous avons imaginé la liberté d'explorer le monde et nous l'avons transformée en un système domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent Nice place votre façon de vivre au cœur de votre projet logement. Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

www.niceforyou.com

Nice SpA Oderzo, TV, Italie

